


MŪRA SIENAS SILTINĀŠANA AR PAROC LINIO 80 FASĀDES LAMELLU

M 1:10

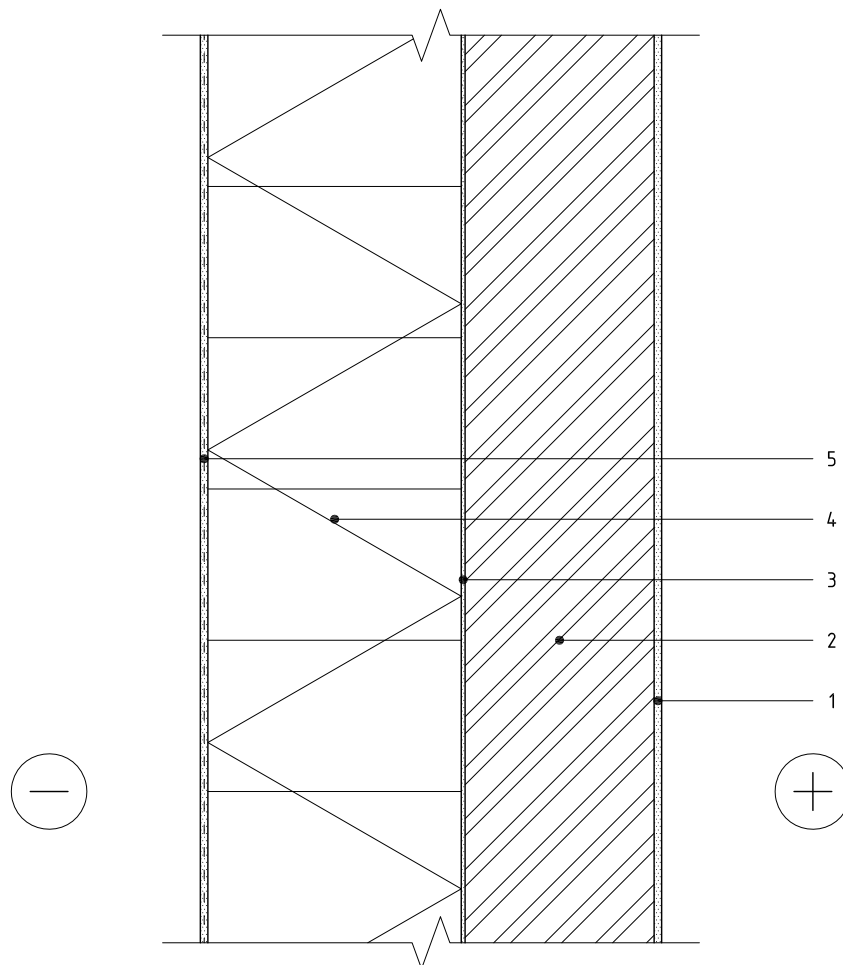

1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm
2. Mūris
3. Līmjava, $d = 5$ mm
4. PAROC Linio 80
5. Arējā apdare, apmetuma sistēmas dekoratīvais slānis, $d \leq 10$ mm

		U vērtība (W/m²K)											
Siltumizolācija	Biezums, mm	Keramzītbetona bloki 200 mm	Keramzītbetona bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 175 mm	Porainie keramikas bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 440 mm	Gāzbetona bloki 250 mm	Jaunie gāzbetona bloki 200 mm	Jaunie gāzbetona bloki 300 mm	Jaunie gāzbetona bloki 375 mm	Silikāta bloki 190 mm	Ķieģeļu mūris 250 mm	Ķieģeļu mūris 380 mm
PAROC Linio 80	200	0,17	0,16	0,17	0,16	0,13	0,17	0,16	0,14	0,12	0,19	0,19	0,19
PAROC Linio 80	240	0,15	0,14	0,14	0,14	0,12	0,15	0,14	0,12	0,11	0,16	0,16	0,16
PAROC Linio 80	300	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,12	0,11	0,10	0,09	0,13	0,13	0,13