


MŪRA SIENAS SILTINĀŠANA AR METĀLA KARKASU UN LOKŠŅU APDARI

M 1:10

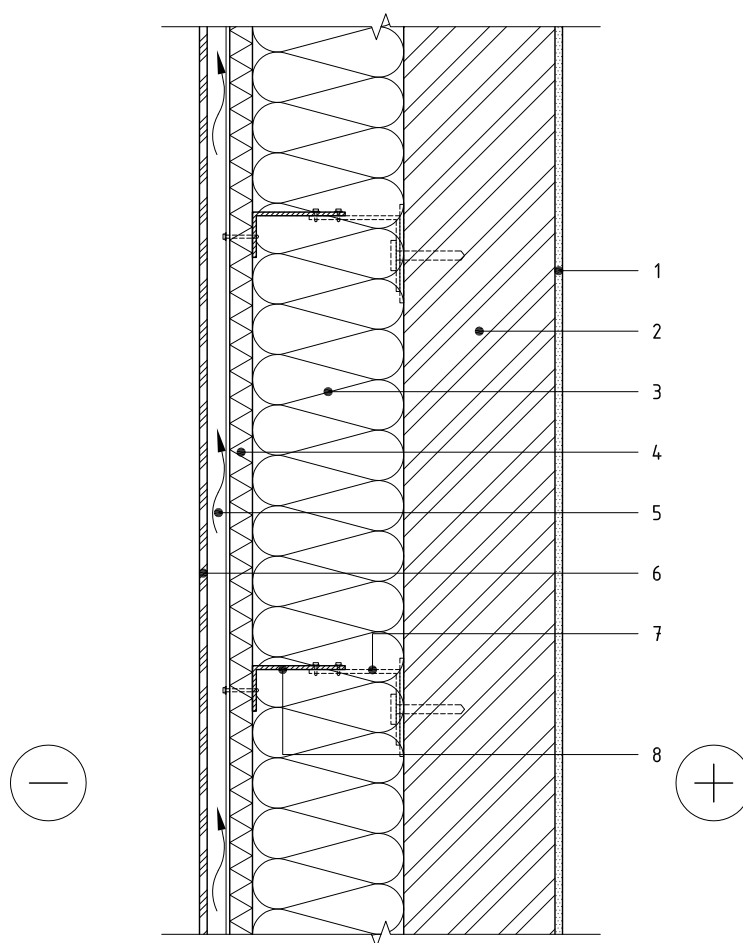

1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm
2. Mūris, $d = 175-380$ mm
3. PAROC Ultra, $d = 200$ mm
4. PAROC WAB 10t, $d = 13$ mm
5. Vēdināmā gaisa šķirkārta, Omega profils $d \geq 30$ mm
6. Ārējā apdare – lokšņu apdare, $d = 6-10$ mm
7. Sistēmas stiprinājuma elements ar termoizolācijas starpliklu
8. Termoprofils

		U vērtība (W/m²K)											
Siltumizolācija	Biezums, mm	Keramzībetona bloki 200 mm	Keramzībetona bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 175 mm	Porainie keramikas bloki 250 mm	Porainie keramikas bloki 440 mm	Gāzbetona bloki 250 mm	Jaunie gāzbetona bloki 200 mm	Jaunie gāzbetona bloki 300 mm	Jaunie gāzbetona bloki 375 mm	Silikāta bloki 190 mm	Ķieģeļu mūris 250 mm	Ķieģeļu mūris 380 mm
PAROC Ultra + PAROC WAB 10t	100+13	0,24	0,23	0,23	0,21	0,17	0,23	0,21	0,18	0,15	0,28	0,28	0,27
PAROC Ultra + PAROC WAB 10t	125+13	0,21	0,20	0,20	0,19	0,16	0,20	0,18	0,16	0,14	0,24	0,23	0,23
PAROC Ultra + PAROC WAB 10t	150+13	0,18	0,17	0,18	0,17	0,14	0,18	0,16	0,15	0,13	0,20	0,20	0,20
PAROC Ultra + PAROC WAB 10t	175+13	0,16	0,16	0,16	0,15	0,13	0,16	0,15	0,13	0,12	0,18	0,18	0,17
PAROC Ultra + PAROC WAB 10t	200+13	0,15	0,14	0,14	0,14	0,12	0,15	0,13	0,12	0,11	0,16	0,16	0,16
PAROC Ultra + PAROC WAB 10t	250+13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,11	0,10	0,13	0,13	0,13