


BETONA SIENAS SILTUMIZOLĀCIJA AR PAROC ZERO SISTĒMU

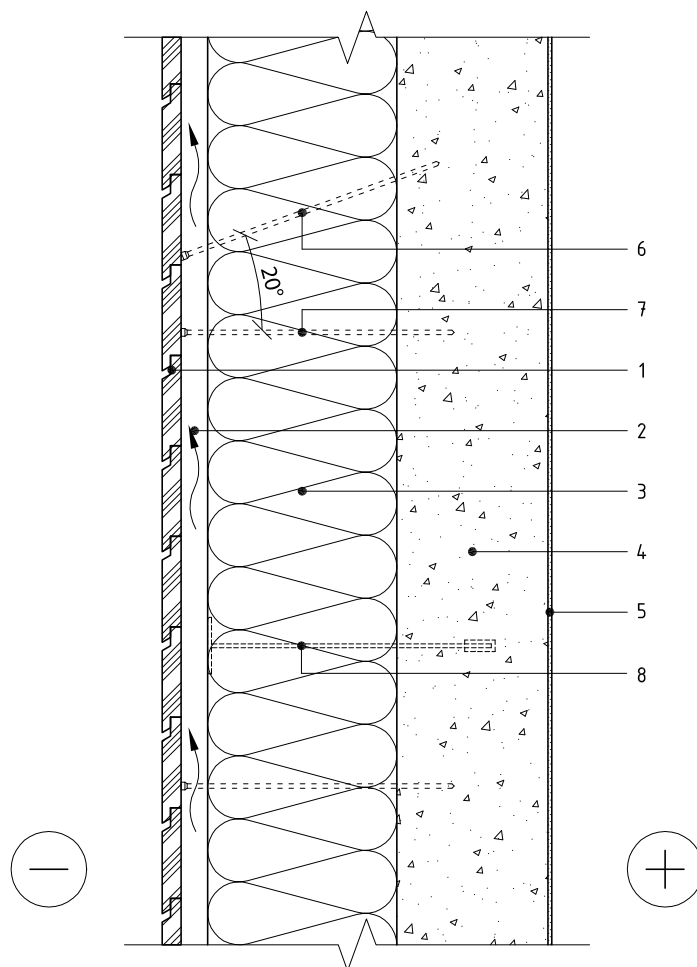

1. Ārējā apdare / plāksnes
2. PAROC XRB 001 ugunsdroša koka vadule cc 600
3. PAROC Tutto t vai tb akmens vates plāksne piestiprināta ar PAROC XFM 007 stiprinājumu betona sienai
4. Betona sienas pamatne
5. Iekšējās apdares slānis
6. HECO Multi Monti (XFS 004) nesošā skrūve betona pamatnei
7. HECO Multi Monti (XFS 004) nesošā skrūve betona pamatnei
8. PAROC XFM 007 akmens vates stiprinājums betona pamatnei

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W/m²K)		
		Lietais betons 20 cm, 1600 kg/m³ ($\lambda=0.7\text{W/m/K}$)	Ķieģeļu mūris 25 cm	Gāzbetona bloki 30 cm ($\lambda=0.105\text{W/m/K}$)
PAROC Tutto (t,tb)	100	0,29	0,29	0,16
PAROC Tutto (t,tb)	150	0,20	0,20	0,13
PAROC Tutto (t,tb)	200	0,16	0,16	0,11
PAROC Tutto (t,tb)	250	0,13	0,13	0,10