


LOKŠŅU APDARES SIENAS PIE LOGA RĀMJA SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

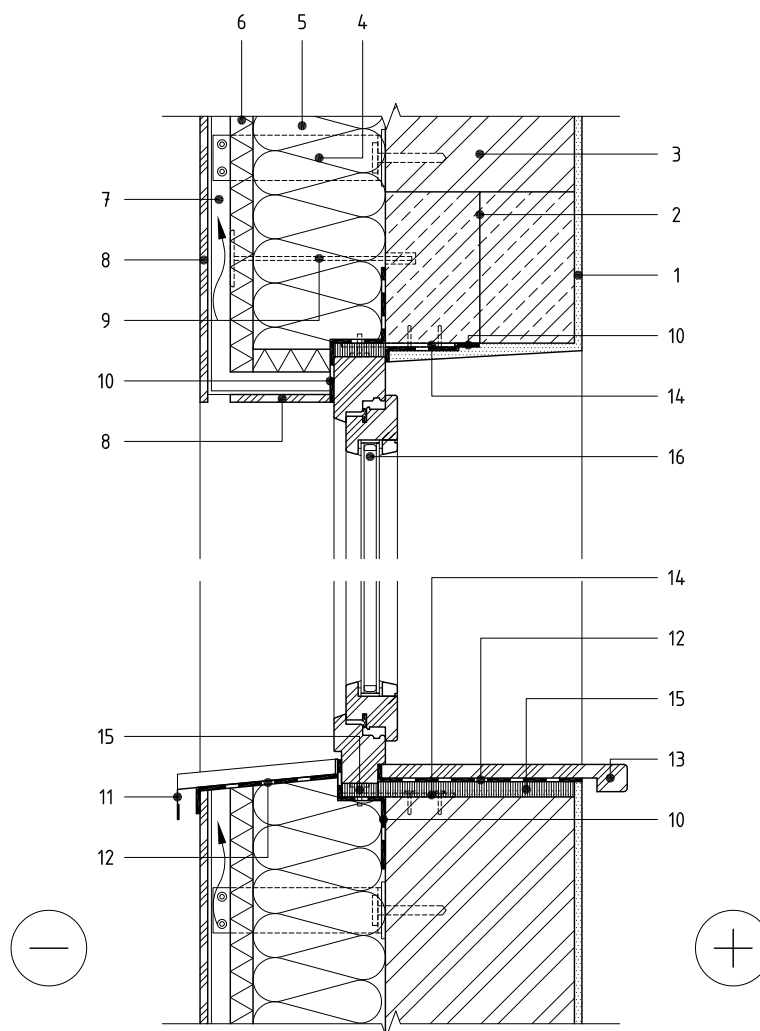

- | | |
|--|--|
| 1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm | 9. Akmens vates stiprinājuma elements |
| 2. Pārsedze | 10. Perimetra hermetizācijas blīvējums |
| 3. Mūris, $d = 175-380$ mm | 11. Ārējā palodze |
| 4. Sistēmas stiprinājuma elements ar termoizolācijas starpliku | 12. Hidroizolācija |
| 5. PAROC Ultra, $d = 200$ mm | 13. Iekšējā palodze |
| 6. PAROC Cortex b / PAROC Tutto (t,tb), $d = 30$ mm | 14. Loga stiprinājuma elements |
| 7. Vēdināmā gaisa šķirkārta, T- profils $d \geq 30$ mm | 15. Elastīga starplika |
| 8. Ārējā apdare – lokšņu apdare, $d = 6-10$ mm | 16. Loga rāmis |