


LOKŠŅU APDARES SIENAS PIE LOGA RĀMJA SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

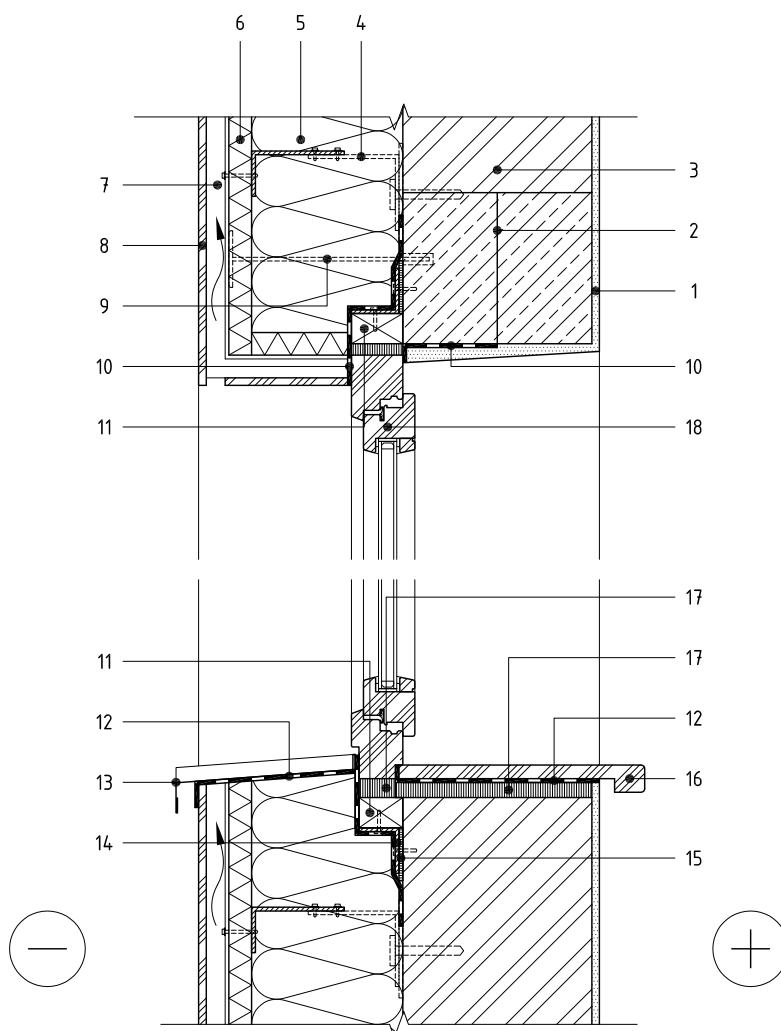

- | | |
|---|--|
| 1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10 \text{ mm}$ | 10. Perimetra hermetizācijas blīvējums |
| 2. Pārsedze | 11. Loga rāmja stiprinājuma karkass |
| 3. Mūris, $d = 175\text{--}380 \text{ mm}$ | 12. Hidroizolācija |
| 4. Sistēmas stiprinājuma elements ar termoizolācijas starpliku | 13. Ārējā palodze |
| 5. PAROC Ultra, $d = 200 \text{ mm}$ | 14. Karkasa stiprinājuma elements |
| 6. PAROC Cortex (b), $d = 30 \text{ mm}$ / PAROC WAB 10t, $d = 20 \text{ mm}$ | 15. Starplika |
| 7. Vēdināmā gaisa šķirkārta, Omega profils $d \geq 30 \text{ mm}$ | 16. Iekšējā palodze |
| 8. Ārējā apdare – lokšņu apdare, $d = 6\text{--}10 \text{ mm}$ | 17. Elastīga starplika |
| 9. Akmens vates stiprinājuma elements | 18. Loga rāmis |