


SAVIETOTĀ LĒZENĀ JUMTA UZ PROFILĒTAS TĒRAUDA LOKSNES SILTINĀŠANAS DETĀĻA AR JUMTA LAMELLĀM

M 1:10

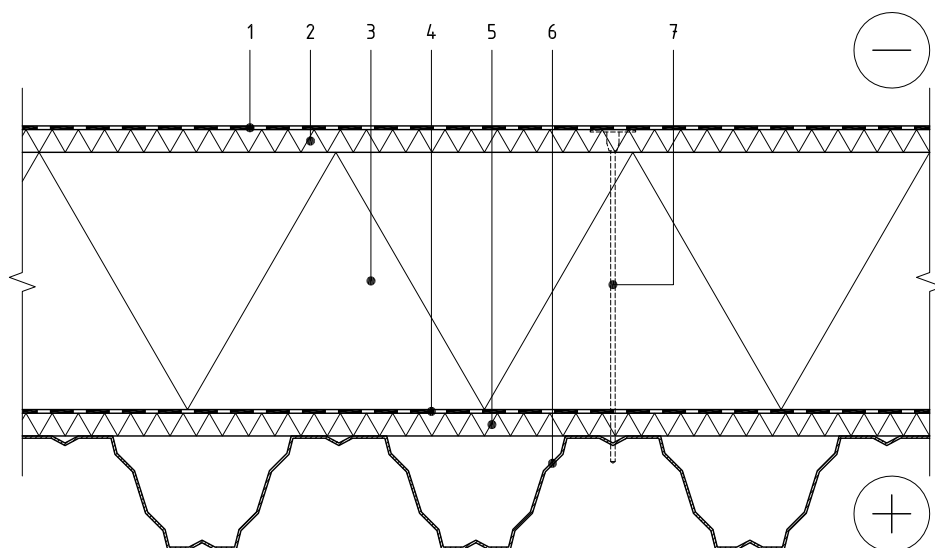

1. Jumta segums
2. PAROC ROB 80, d = 30 mm
3. PAROC ROL 30, d = 250 mm
4. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
5. PAROC ROB 80, d = 30 mm
6. Nesošā profilētā tērauda loksne
7. Siltumizolācijas stiprinājuma elements

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W /m²K)
PAROC ROB 80 + PAROC ROL 30 + PAROC ROB 80	30+210+30	0,16
PAROC ROB 80 + PAROC ROL 30 + PAROC ROB 80	30+250+30	0,14
PAROC ROB 80 + PAROC ROL 30 + PAROC ROB 80	30+300+30	0,12
PAROC ROB 80 + PAROC ROL 30 + PAROC ROB 80	30+320+30	0,11
PAROC ROB 80 + PAROC ROL 30 + PAROC ROB 80	30+360+30	0,10
PAROC ROB 80 + PAROC ROL 30 + PAROC ROB 80	30+400+30	0,09