


SAVIETOTA LĒZENĀ JUMTA UZ PROFĒTAS TĒRAUDA LOKSNES SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

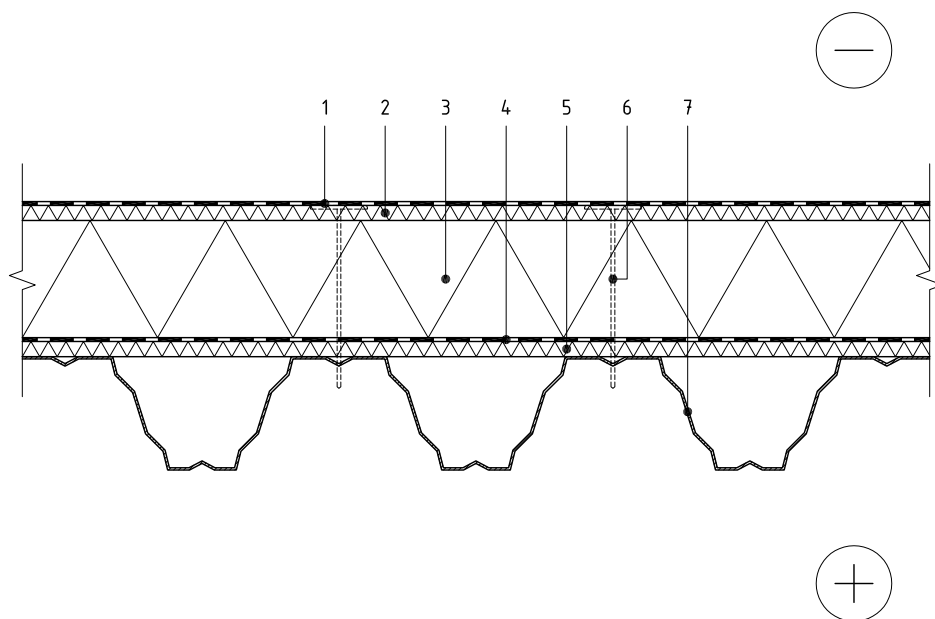

1. Jumta segums
2. PAROC ROS 50 d = 40 mm vai PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, d = 20 mm
3. PAROC ROS 30, d = 160 mm
4. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
5. PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, d = 20 mm
6. Siltumizolācijas stiprinājuma elements
7. Nesošā profilētā tērauda loksne

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W / m²K)
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+100+20	0,27
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+110+20	0,25
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+120+20	0,23
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+140+20	0,21
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+150+20	0,20
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+160+20	0,19
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+180+20	0,17
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+120+100+20	0,15
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30 + PAROC ROB 60	20+160+100+20	0,13