


VENTILĒJAMS PAROC AIR SISTĒMAS LĒZENĀIS JUMTS UZ PROFILĒTAS TĒRAUDA LOKSNES

M 1:10

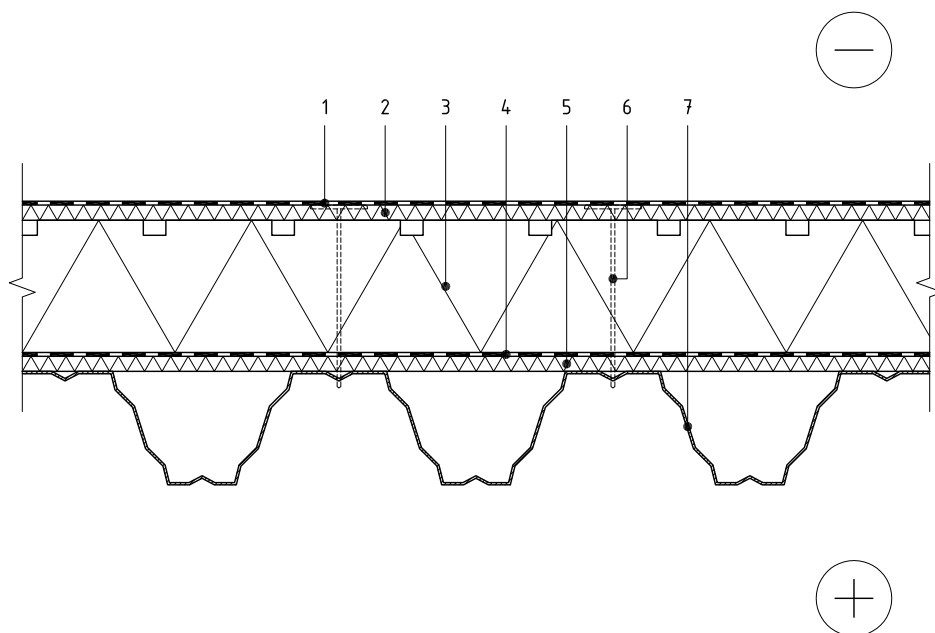

1. Jumta segums
2. PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, d = 20 mm
3. PAROC ROS 30g, d = 180 mm
4. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
5. PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, d = 20 mm
6. Siltumizolācijas stiprinājuma elements
7. Nesošā profilētā tērauda loksne

Siltumizolācija	Biezums, mm	U vērtība (W /m²K)
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	20+100+20	0,27
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	20+110+20	0,25
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	20+120+20	0,23
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	20+140+20	0,21
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	20+150+20	0,20
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	20+160+20	0,19
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30g + PAROC ROB 80	20+180+20	0,17
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30+PAROC ROS 30g+ PAROC ROB 80	20+120+100+20	0,15
PAROC ROB 60 + PAROC ROS 30+PAROC ROS 30g+ PAROC ROB 80	20+160+100+20	0,13