


LĒZENĀ JUMTA UZ DZ/B PĀRSEGUMA PANEĻA UN SIENAS SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

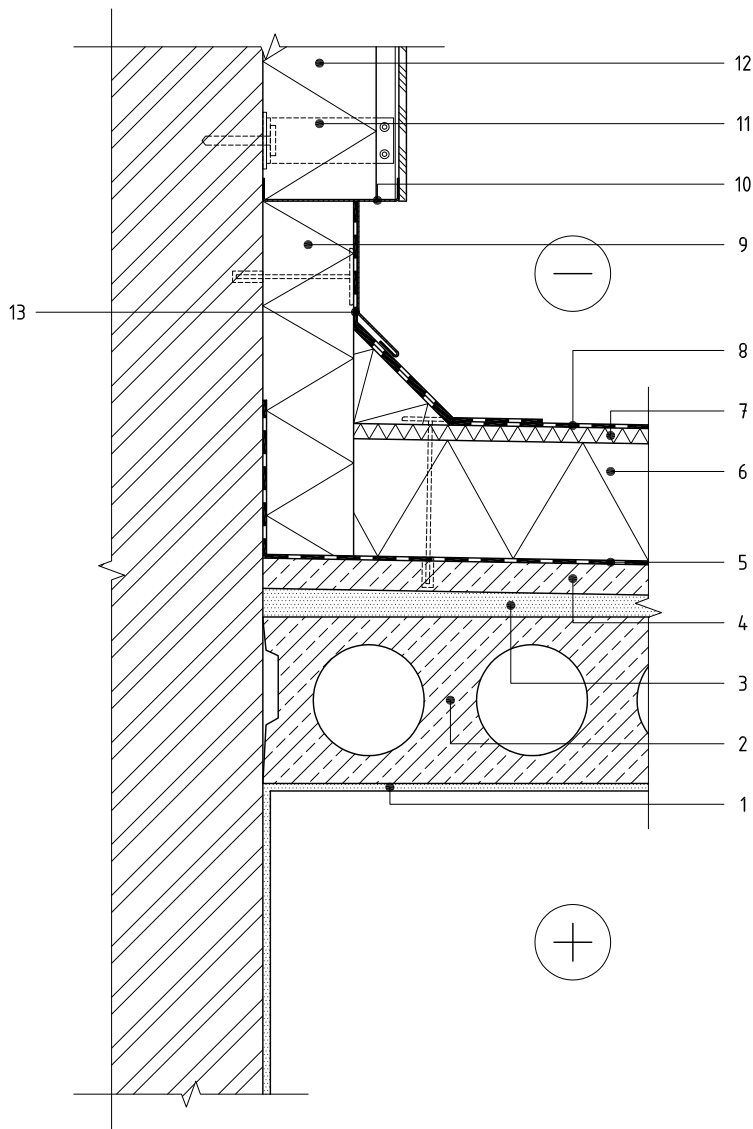

1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10 \text{ mm}$
2. Dz/b pārseguma panelis, $d = 220 \text{ mm}$
3. Slīpumu veidojošais slānis
4. Izlīdzinošais slānis, $d \geq 50 \text{ mm}$
5. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
6. PAROC ROS 30, $d = 160 \text{ mm}$
7. PAROC ROS 50 $d = 40 \text{ mm}$ vai
PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, $d = 20 \text{ mm}$

8. Jumta segums
9. PAROC ROS 30, $d = 120 \text{ mm}$
10. Perforēts apakšējais profils
11. Sistēmas stiprinājuma elements ar termoizolācijas starpliku
12. PAROC WAS 35t, $d = 150 \text{ mm}$
13. Lāsenis