


LĒZENĀ JUMTA SAVIENOJUMA AR VĒDINĀMU PARAPETU SILTINĀŠANAS DETALĀ

M 1:10

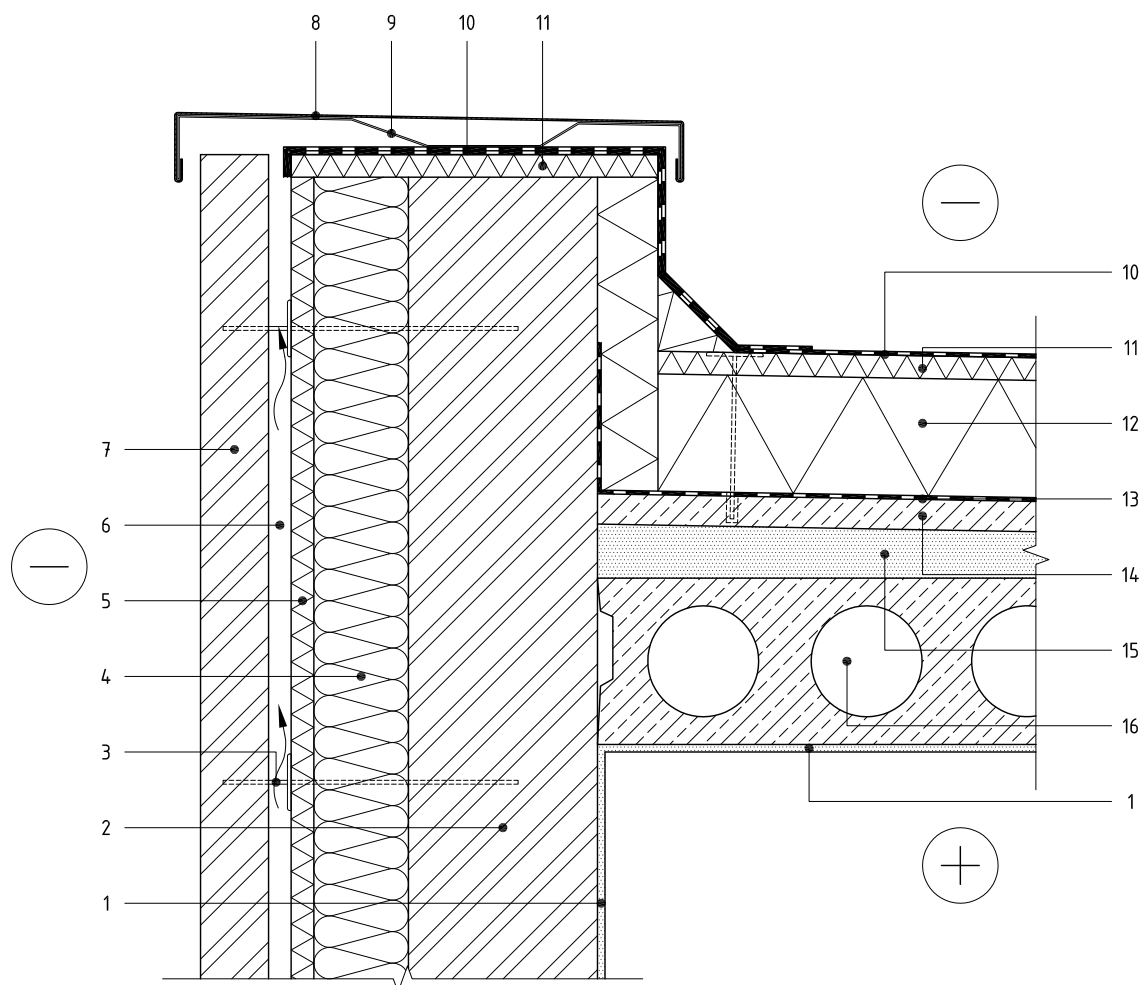

1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm
2. Mūris, $d = 175-380$ mm
3. Ķieģeļu mūra enkurojums ar fiksatoru
4. PAROC Ultra, $d = 150$ mm
5. PAROC Cortex (b) / PAROC Tento t, $d \geq 30$ mm
6. Vēdināmā gaisa šķirkārta, $d \geq 30$ mm
7. Ķieģeļu mūris, $d = 65-120$ mm
8. Skārds (slīpums jumta pusē min. $2,9^\circ$)
9. Skārda balsts

10. Jumta segums
11. PAROC ROS 50 $d = 40$ mm vai
PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, $d = 20$ mm
12. PAROC ROS 30, $d = 160$ mm
13. PAROC tvaika barjera 020 (XMV 020)
14. Izlīdzinošais slānis, $d \geq 50$ mm
15. Slīpumu veidojošais slānis
16. Dz/b pārseguma panelis, $d = 220$ mm