




PAROC®

Foretak:	Paroc AB	Detalj nr.:	NO-R-PR-21-5
Dato:	2021-02-10	Type:	TURF
Tegnet av:	Tony Kjellén	Informasjon:	TURF takskjegg
	1:10		

OBS: Veiledende prinsipp detalj

Prosjektspesifikke justeringer og endringer er konsulentens ansvar

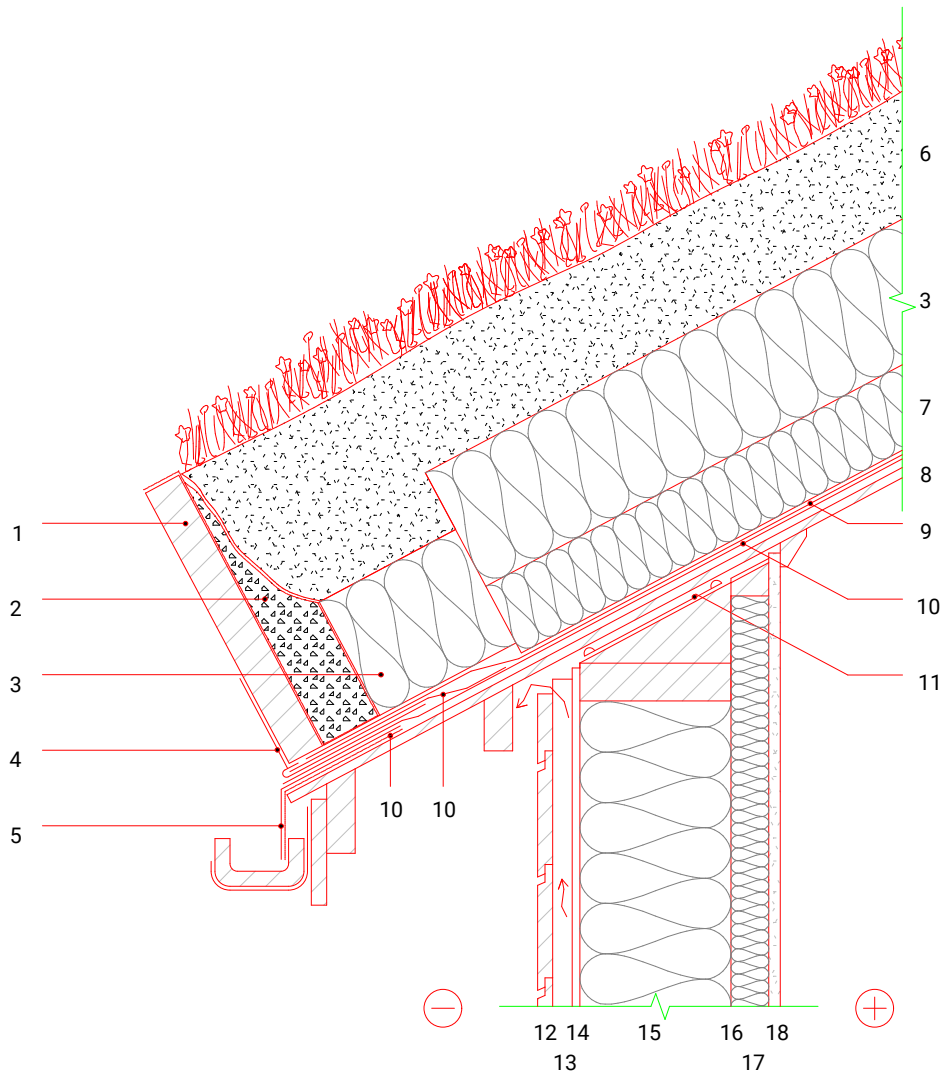

1	Torvhaldsstokk
2	Fiberduk fylt med drenerende masser
3	PAROC TURF ^{FM} 170mm
4	Torvhaldskrok
5	Takfotbeslag
6	Torvlag
7	PAROC TURF ^{FM} 100mm
8	Taktro
9	Evt. plastplate med knaster
10	Undertaksbelegg/takmembran
11	Tettebånd
12	Utvendig kledning
13	Lekt c/c 600
14	Vindsperre
15	PAROC eXtra
16	Dampsperre
17	Innvendig isolert påføring
18	Innvending kledning

U-verdi = 0,13 W/m²K, 270mm (170+100mm) og 170mm mot raft

U-verdi = 0,18 W/m²K, 190mm og 100mm mot raft

SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20643
www.sintefcertification.no

Denne detaljen er utarbeidet for å hjelpe arkitekter, ingeniører og montører. Kontroller at du benytter siste versjon før du starter arbeidet. Du finner den på www.paroc.no.