




# PAROC®

Foretak:	Paroc AB	Detalj nr.:	NO-R-PR-21-7
Dato:	2021-02-10	Type:	TURF
Tegnet av:	Tony Kjellén	Informasjon:	TURF gjennomføring
	1:10		

OBS: Veiledende prinsipp detalj

Prosjektspesifikke justeringer og endringer er konsulentens ansvar

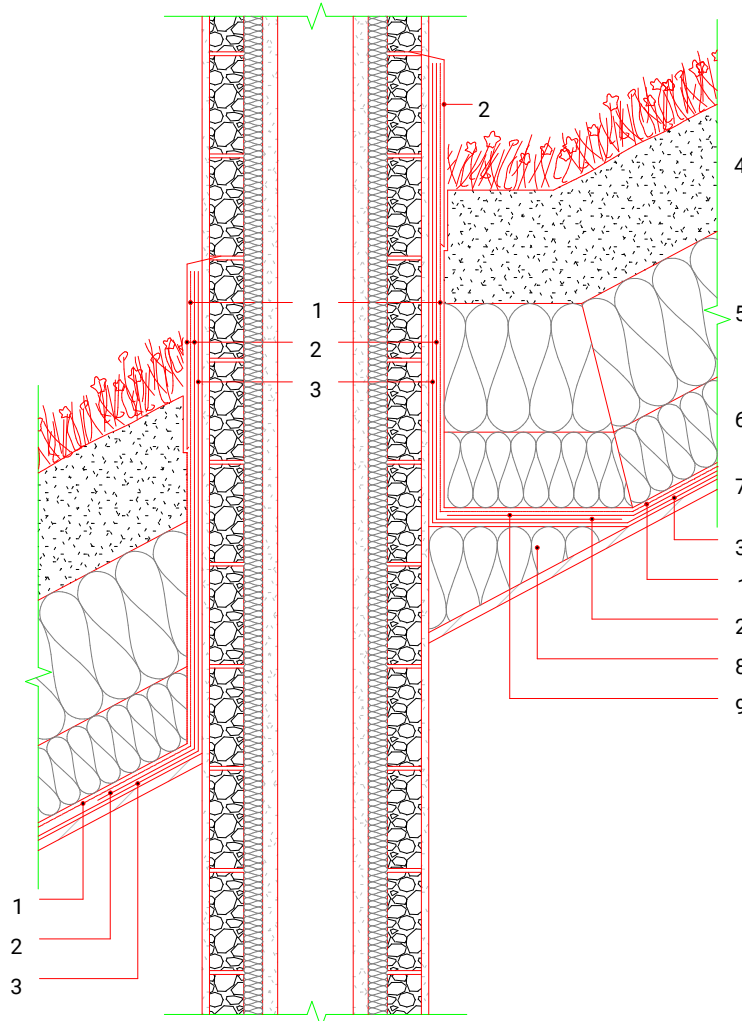

1	Plastplate med knaster
2	Beslag
3	Undertaksbelegg/takmembran
4	Torvlag
5	PAROC TURF™ 170mm
6	PAROC TURF™ 100mm
7	Taktro
8	Kile av PAROC TURF™
9	Ekstra lag undertaksbelegg/takmembran fra møne på oversiden av skorsteinen

U-verdi = 0,13 W/m<sup>2</sup>K, 270mm (170+100mm) og 170mm mot raft  
U-verdi = 0,18 W/m<sup>2</sup>K, 190mm og 100mm mot raft

Denne detaljen er utarbeidet for å hjelpe arkitekter, ingeniører og montører. Kontroller at du benytter siste versjon før du starter arbeidet. Du finner den på [www.paroc.no](http://www.paroc.no).

SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20643  
[www.sintefcertification.no](http://www.sintefcertification.no)

Paroc AB ©