

PAROC Luft- og dampsperre

PAROC Plastfolie 012 (XMV 012)

PAROC Plastfolie 020 (XMV 020)

PAROC Hjørnetett (XMV 002)



PAROC Plastfolie (XMV 012 og XMV 020) brukes i yttervegger, gulv og tak på bygninger som brukes hele året.

Plastfolien er laget av aldersbestandig LD-polyetylen.

Hensikten med luft- og dampsperre er å forhindre at fuktig luft fra rommet kommer inn i konstruksjonen, og derfor installeres vanligvis plastsfolien mellom den bærende konstruksjonen og et innvendig installasjonslag. Dampsperrlaget må være kontinuerlig for hele klimaskallet. Alle fuger og skjøter må tettes nøye. PAROCs Hjørnetett (XMV 002) er hjørneformede og gjør det enklere å legge dampsperran rundt vindusåpninger.

Installasjonslaget som er plassert inne i plastfolien (på den varmere siden av konstruksjonen) fungerer som et installasjonsrom og bidrar til å holde plastfolien intakt ved å minimere gjennomføringer.

Plastfolien er tilgjengelig i to forskjellige tykkelser, 0,12 mm og 0,20 mm. I belastede konstruksjoner (f.eks. tak med lite helling) anbefaler vi alltid å bruke en 0,20 mm tykk plastfolie.

CE , Sintef IQD 120

GODKJENNINGER:

CE-merket i henhold til EN 13984, SINTEF Teknisk godkjenning TG 20201

BRUK:

Klimaskall, yttervegger, tak, loft og gulv

EMBALLASJE / LAGRING:


Plastpose / papp. Oppbevaring innendørs max 30 °C. Utendørs under normale nordiske forhold

MÅL

Produktkode	Tykkelse	Bredde x Lengde	Emballasje	Vekt	EAN 64380
PAROC XMV 012	0,12 mm	2,9 m x 80 m	1 rull	111 g /m ²	8528393
PAROC XMV 012zcf	0,12 mm	2,7 m x 25 m, brettet, rullbredde 1,35 m	1 rull	111 g /m ²	8528242
PAROC XMV 012zcf	0,12 mm	2,7 m x 25 m, brettet, rullbredde 1,35 m	53 ruller / pall.	111 g /m ²	8571907
PAROC XMV 020	0,20 mm	2,7 m x 50 m	1 rull	185 g /m ²	8518408
PAROC XMV 020	0,20 mm	2,7 m x 50 m	38 ruller / pall	185 g /m ²	8571906
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,7 m x 25 m, brettet, rullbredde 1,35 m	1 rull	185 g /m ²	8566682
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,7 m x 25 m, brettet, rullbredde 1,35 m	53 ruller / pall.	185 g /m ²	8571914
PAROC XMV 020zcf	0,20 mm	2,8 m x 50 m, brettet, rullbredde 1,40 m	36 ruller / pall.	185 g / m ²	8542587
PAROC XMV 002	0,20 mm	125 mm x 170 mm x 200 mm	60 stk. /pose 600 stk / eske 1000 stk / pakke		8533654 8533655 8533484






PAROC Hjørnetett (XMV 002) er laget av 0,20 mm tykk plastfolie der to plater sveises sammen til ett hjørne. Hjørnestykket er designet for å lette forseglingen av dampsperrlaget i hjørnene rundt vinduer og dører. Hjørnestykkets 90-graders vinkel er egnet for hjørnebredder på 125, 170 og 200 mm. Avhengig av hvordan man vrir hjørnestykket, så får man disse tre breddene uten å måtte klippe eller skjære i plasten. Ved tetting rundt bjelker kan hjørnestykket installeres på begge sider av bjelken.

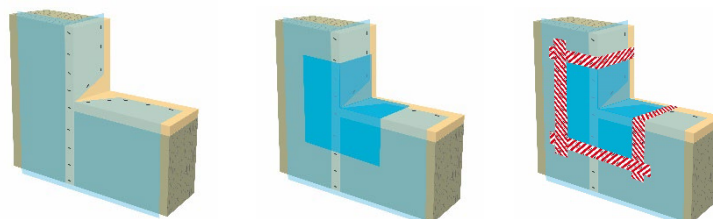

INSTALLASJON

Kapp plastfolien til ønsket lengde, slik at den kan dras ut 200 mm på de tilstøtende konstruksjonene. Åpne plastfolien i full bredde og fest den til bjelkene og bjelkene i lengderetningen. Alle skjøter skal overlappes med 200 mm og tapes med **PAROC Tettetape (XST 013)**.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Egenskap	verdi	I henhold til
BRANNEGSKAPER		EN 13984:2013
Reaksjon på brann, Euroklasse	F	
MEKANISKE EGENSKAPER		
Strekfasthet	MD, TD > 20 N/mm ²	
Bruddtøying(%)	MD, TD > 500 %	
Rivestyrke (N)	MD, TD > 60 N	
FUKTEGENSKAPER		
Vanntetthet	Godkjent	
Damptetthet	> 1,5 x 10 ⁶ s/m > 40 m (s d-verdi)	
ALDERSBESTANDIGHET	Godkjent	
KJEMIKALIEBESTANDIGHET	Godkjent	NEPD-3293-1904-EN
EPD; GWP-verdi A1-3, (1m ²)	0,12 mm: 0,234 kgCO ₂ ekv. 0,20 mm: 0,389 kgCO ₂ ekv.	
HOLDBARHET	Antatt levetid på over 50 år.	
STABILITET	Produktet er en stabil termoplast og er ikke kjemisk reaktiv. Nedbrytningstemperatur > 300 °C.	

RESIRKULERING	Etter sluttbruk bør plasten gjenvinnes eller utsettes for kontrollert forbrenning, fortrinnsvis med energigjenvinning. Produktets brennverdi er ca. 46 MJ/kg. Ingen forurenset emballasje kan resirkuleres.	
ANNET	Oppført i Svaneportalen	

TILBEHØR

- PAROC Tettetape (XST 013)
- PAROC Tape ark (XST 012)

