


# IZOLACJA DACHU BETONOWEGO Z PŁYTAMI LAMELOWYMI W OBIEKTACH OGRZEWANYCH

MEMBRANA BITUMICZNA, PVC LUB INNA
WIERZCHNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 30 mm <b>PAROC ROB 80</b>
SPODNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 220 mm <b>PAROC ROL 30</b>
FOLIA PAROIZOLACYJNA
NOŚNA, PŁYTA BETONOWA - gr. min. 200 mm

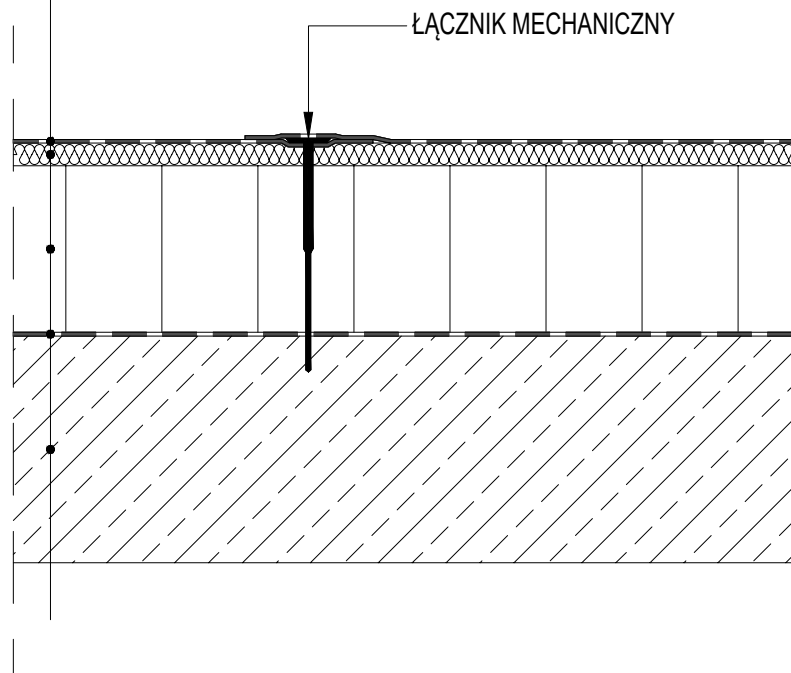

**UWAGA:**  
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,15 W/m²K**

IZOLACJA DACHU BETONOWEGO	PL-R-FR-1.8	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
 <b>PAROC</b>	NAZWA PLIKU:	SPRAWDZIŁ:			
	PL-R-FR-1.8.dwg		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
					NUMER RYSUNKU