

IZOLACJA CIEPLNA I OGNIOWA BETONOWEGO STROPU KANAŁOWEGO
W GARAŻU NIEOGRZEWANYM, ZAMKNIĘTYM


BETONOWA PŁYTA KANAŁOWA - gr. 400 mm

ZAPRAWA KLEJOWA

GRUNTOWANA PŁYTA LAMELOWA

PAROC CGL 20cy - gr. 120 mm

OPCJONALNIE NATRYSK FARBĄ / TYNKIEM

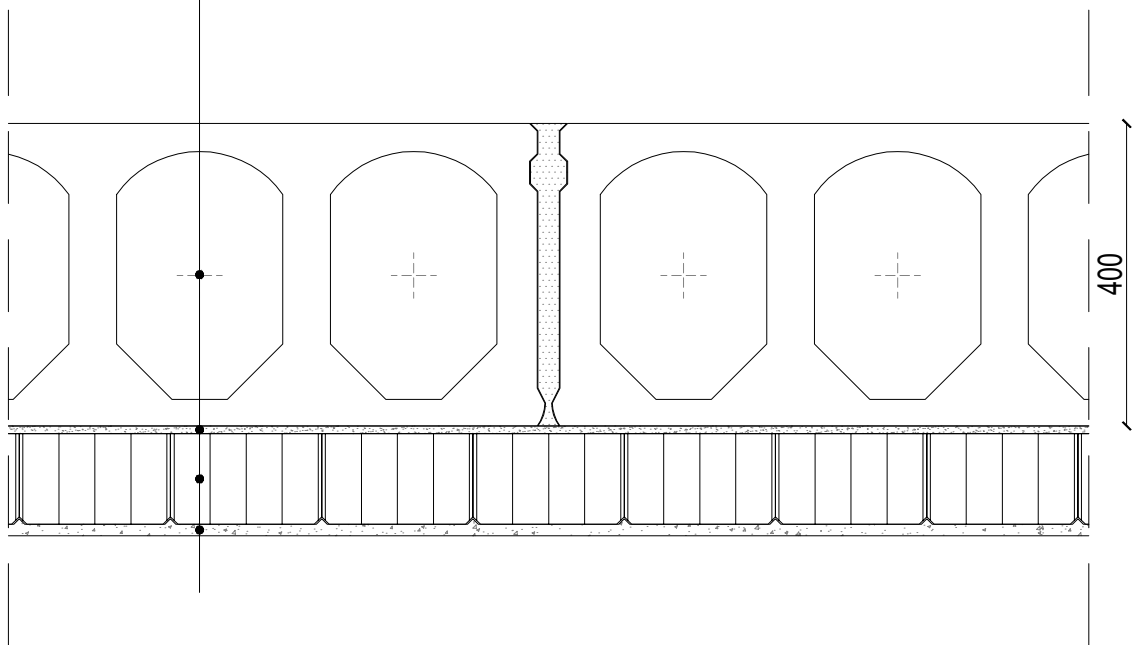

UWAGA:

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,24 W/m²K**

ODPORNOŚĆ OGNIOWA STROPU - REI 240 (zgodnie z ETA 23/0539, bez wykończenia zewnętrznego)

PAROC CGL 20cy	120 mm	150 mm	180 mm	200 mm
U, W/m²K	0,24	0,20	0,17	0,16

IZOLACJA STROPU BETONOWEGO	PL-C-L-1.2	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-C-L-1.2.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU