


IZOLACJA CIEPLNA I OGNIOWA BETONOWEGO STROPU
W GARAŻU OTWARTYM

- STROP ŻELBETOWY - gr. 160 - 300 mm
- ZAPRAWA KLEJOWA
- GRUNTOWANA PŁYTA LAMELOWA
- PAROC CGL 20cy - gr. 140 mm
- OPCJONALNIE NATRYSK FARBĄ / TYNKIEM

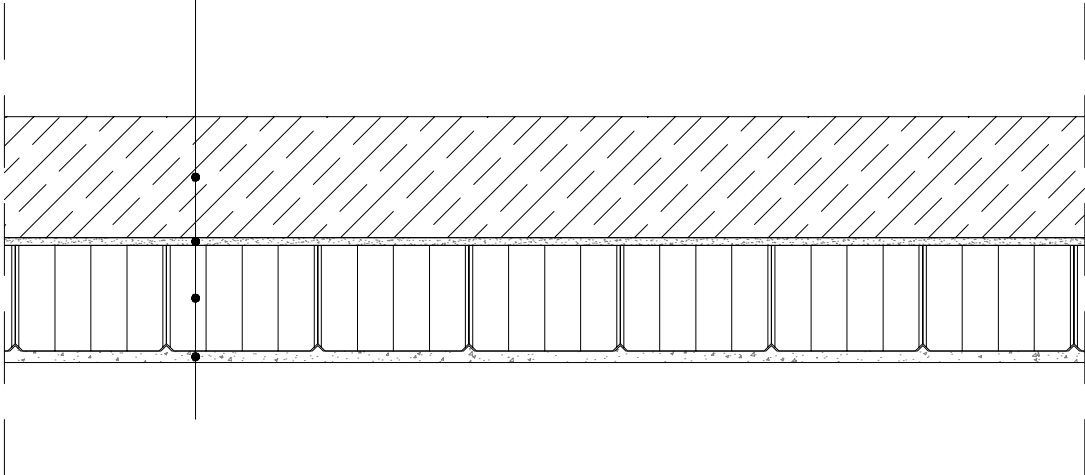

UWAGA:

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,24 W/m²K**

ODPORNOŚĆ OGNIOWA STROPU - REI 240 (zgodnie z ETA 23/0539, bez wykończenia zewnętrznego)

PAROC CGL 20cy	120 mm	140 mm	180 mm	200 mm
U, W/m²K	0,28	0,24	0,19	0,17

IZOLACJA STROPU BETONOWEGO	PL-C-L-1.5	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-C-L-1.5.dwg		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU