


IZOLACJA CIEPLNA BETONOWEGO STROPU KANAŁOWEGO W GARAŻU NIEOGRZEWANYM, ZAMKNIĘTYM

BETONOWA PŁYTA KANAŁOWA
- gr. 265 mm lub 320 mm

ZAPRAWA KLEJOWA (opcjonalnie łączniki mechaniczne)

PŁYTA **PAROC CGS 1t (tt, tb)** - gr. 120 mm

PRODUKCYJNE WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE PŁYTY
- WELON SZKLANY BIAŁY (t, tt) / CZARNY (tb)

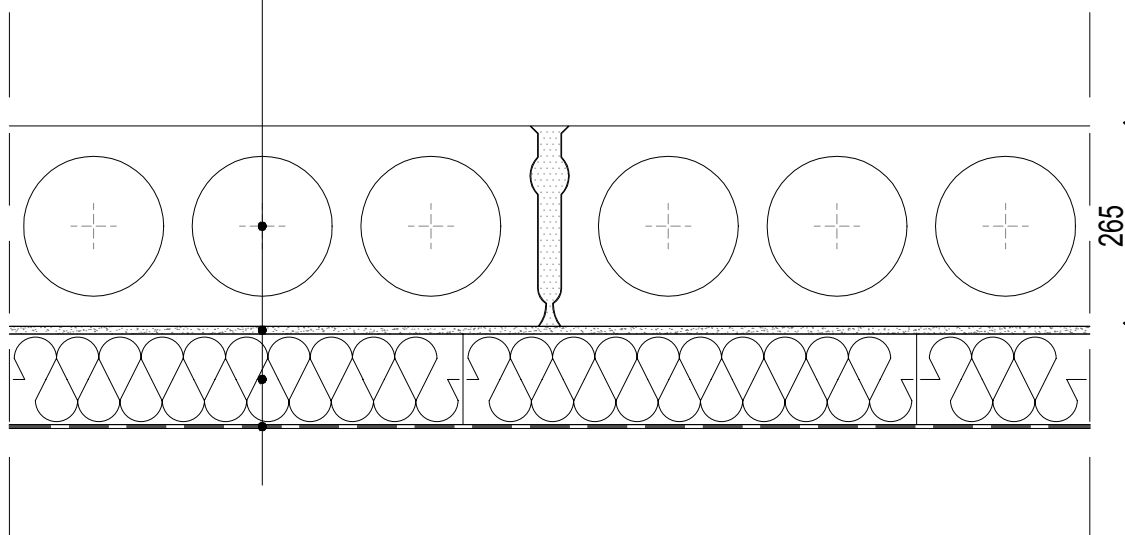

UWAGA:

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,23 W/m²K**

PAROC CGS 1t (tt, tb)	100 mm	120 mm	150 mm	200 mm
U, W/m²K	0,27	0,23	0,19	0,15

IZOLACJA STROPU BETONOWEGO	PL-C-S-1.6	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-C-S-1.6.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU