


IZOLACJA CIEPLNA BETONOWEGO STROPU KANAŁOWEGO W GARAŻU NIEOGRZEWANYM, ZAMKNIĘTYM

- BETONOWA PŁYTA KANAŁOWA - gr. 400 mm
- ZAPRAWA KLEJOWA (opcjonalnie łączniki mechaniczne)
- PŁYTA **PAROC CGS 1t (tt, tb)** - gr. 120 mm
- PRODUKCYJNE WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE PŁYTY
- WELON SZKLANY BIAŁY (t, tt) / CZARNY (tb)

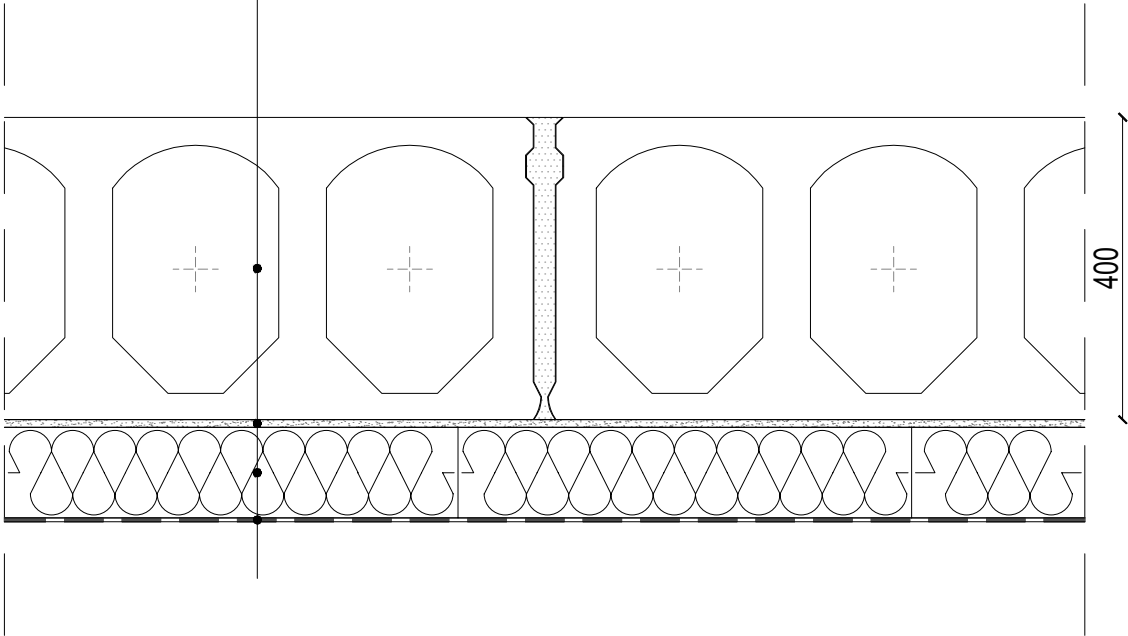

UWAGA:
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,22 W/m²K**

PAROC CGS 1t (tt, tb)	100 mm	120 mm	150 mm	200 mm
U, W/m²K	0,25	0,22	0,18	0,14

IZOLACJA STROPU BETONOWEGO	PL-C-S-1.7	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
 PAROC	NAZWA PLIKU: PL-C-S-1.7.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU