


IZOLACJA CIEPLNA BETONOWEGO STROPU W GARAŻU
NIEOGRZEWANYM, ZAMKNIĘTYM

- STROP ŻELBETOWY - gr. 160 - 300 mm
- ZAPRAWA KLEJOWA (opcjonalnie łączniki mechaniczne)
- PŁYTA **PAROC CGS 1t (tt, tb)** - gr. 120 mm
- PRODUKCYJNE WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE PŁYTY
- WELON SZKLANY BIAŁY (t, tt) / CZARNY (tb)

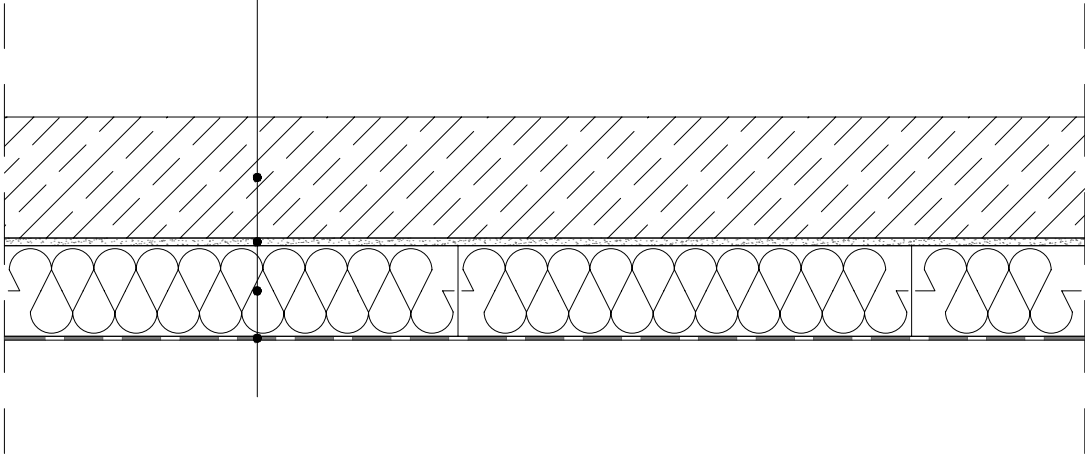

UWAGA:
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,24 W/m²K**

PAROC CGS 1t (tt, tb)	100 mm	120 mm	150 mm	200 mm
U, W/m²K	0,29	0,24	0,20	0,15

IZOLACJA STROPU BETONOWEGO	PL-C-S-1.8	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-C-S-1.8.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU