


DACH SKOŚNY Z IZOLACJĄ PAROC Solid, POKRYTY DACHÓWKĄ

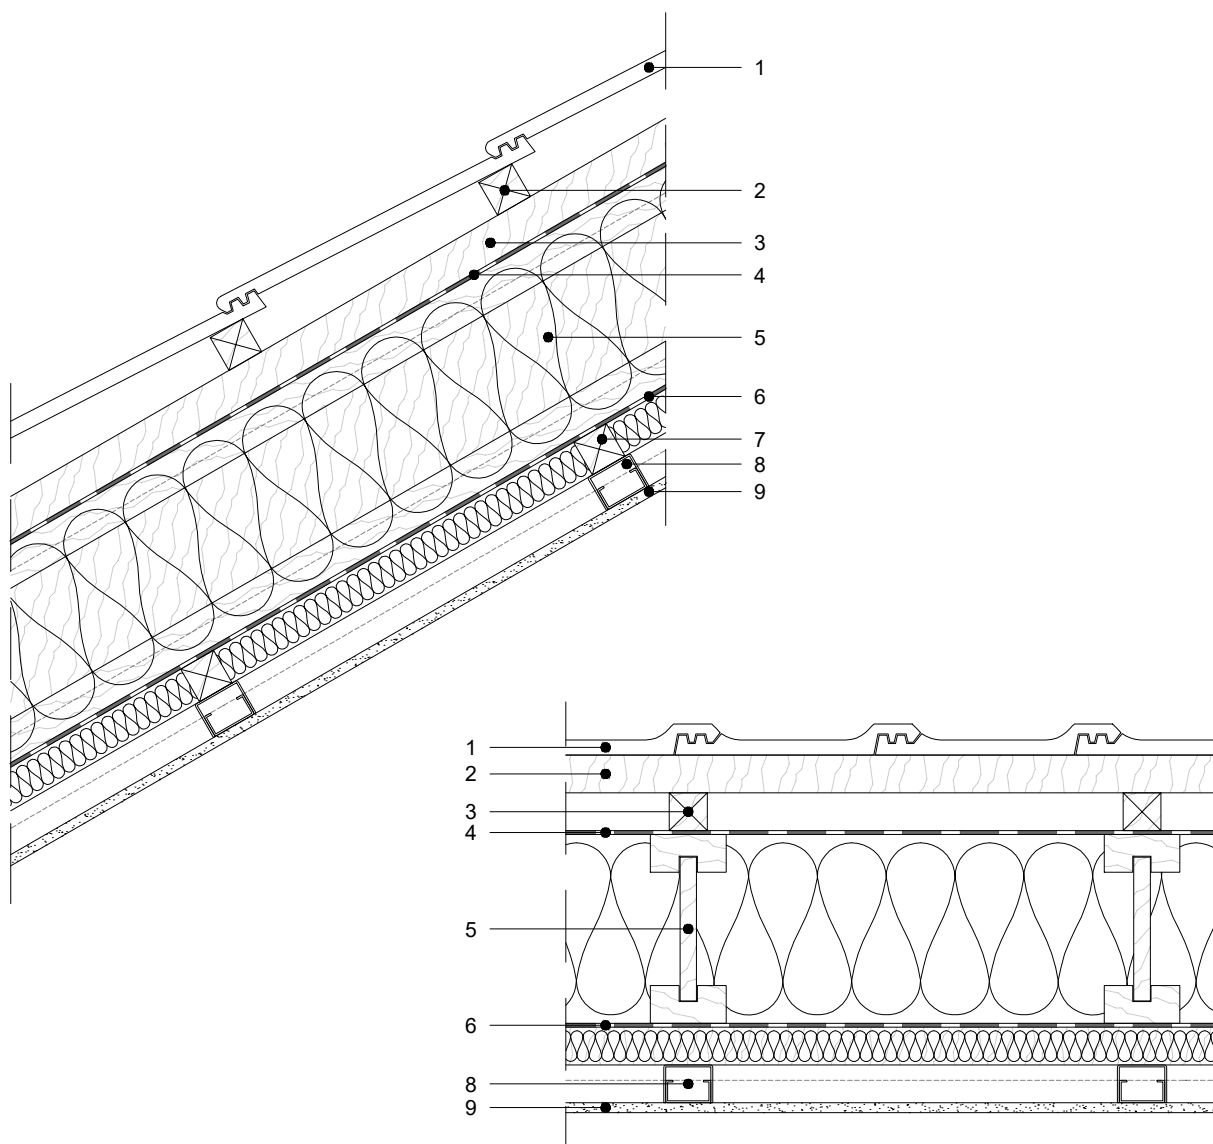

1. Zewnętrzne pokrycie dachowe - dachówki
2. Kontrłaty gr. ≥ 50 mm
3. Łaty podłużne gr. ≥ 50 mm / Szczelina wentylacyjna
4. Membrana dachowa - wysoko paroprzepuszczalna i wiatrochronna
5. Krokwie drewniane / kompozytowe, rozstaw co 600 - 800 mm / izolacja termiczna **PAROC Solid**, 250 mm

6. Folia paroizolacyjna z połączeniami uszczelnionymi taśmą
7. Podbicie podkrokwiowe - szkielet 50 x 50 mm, rozstaw zeber co 600 mm / izolacja termiczna **PAROC Solid**, 50 mm
8. Stelaż do montażu płyt sufitowych
9. Płyta GK - 13 mm

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U, W / m²K (dla wycinka przez wełnę mineralną)

PAROC Solid, mm	50+200	50+220	50+250	50+280	50+300
WSPÓŁCZYNNIK U (W / m ² K)	0,143	0,132	0,120	0,109	0,103

UWAGA: KOREKTA WARTOŚCI U ZALEŻY OD ROZMIARÓW DACHU ORAZ WYMIARÓW KROKWI I ICH ROZSTAWÓW

DACHY SKOŚNE I PODDASZA	PL-PR-1	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-PR-1dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU