


IZOLACJA ZIMNEGO PODDASZA POD DACHEM SKOŚNYM Z WDMUCHIWANYM GRANULATEM PAROC BLT 9

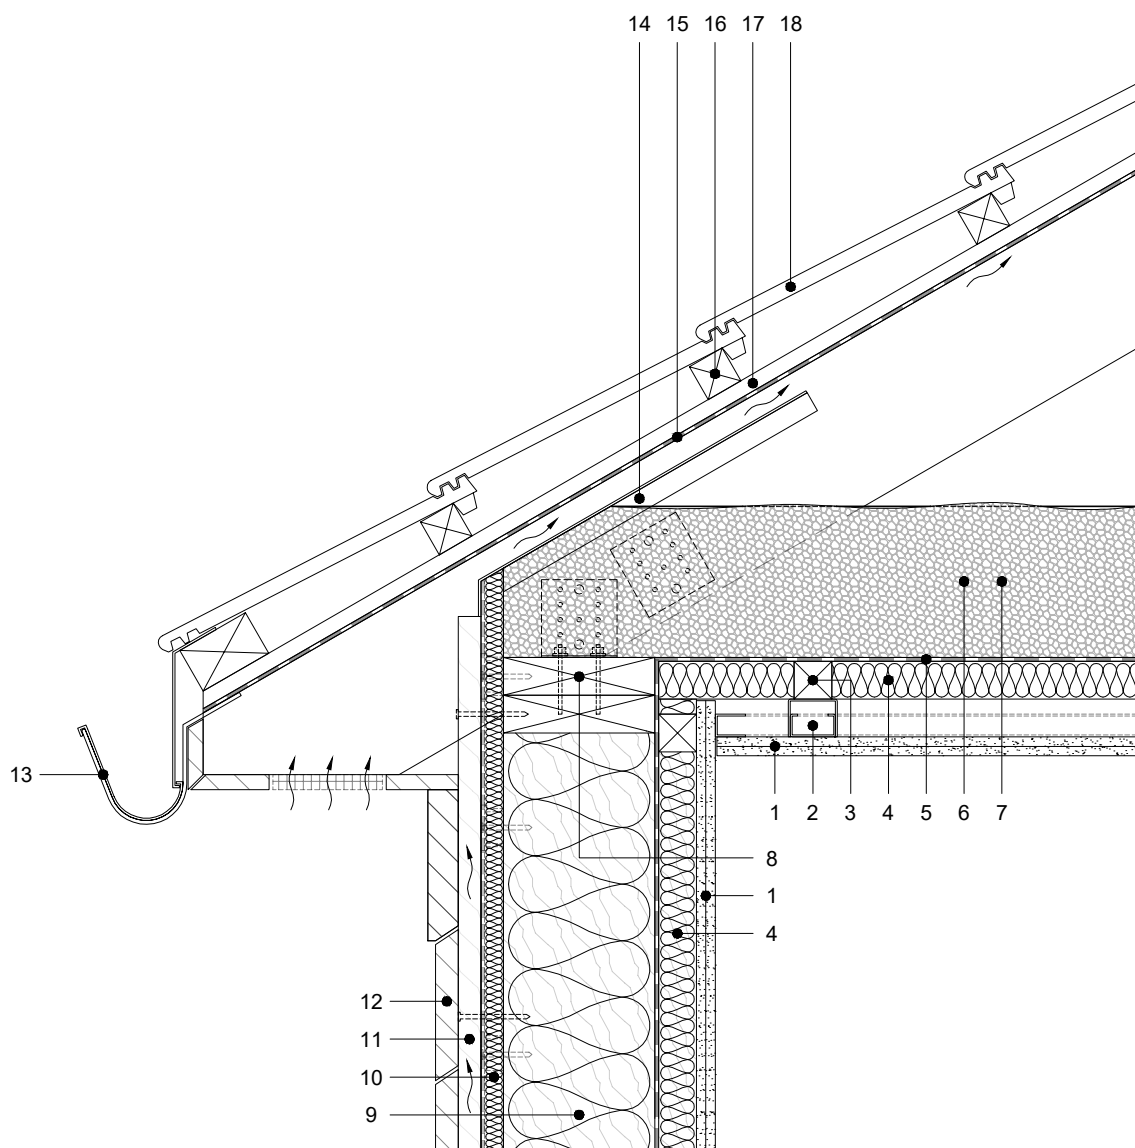

1. Płyta g-k x2, gr. 25 mm
2. Konstrukcja sufitowa, gr. ≥ 40 mm
3. Profil drewniany, gr. 50 mm
4. **PAROC Solid / Ultra / Ultra plus**, gr. 50 mm
5. Bariera paroizolacyjna
6. **PAROC BLT 9** - gr. 200 mm
7. Legar drewniany
8. Murlata
9. **PAROC Solid / Ultra / Ultra plus**, gr. 200 mm

10. **PAROC Cortex / PAROC WAS 25t**, gr. 30 mm
11. Szczelina wentylacyjna, gr. ≥ 30 mm
12. Panel elewacyjny
13. Rynna dachowa
14. Ogranicznik profilowy
15. Membrana nisko paroprzepuszczalna
16. Kontrłata, gr. 50 mm
17. Łata drewniana
18. Dachówka ceramiczna

GRANULAT - PAROC BLT 9	GĘSTOŚĆ NASYPOWA kg / m ³	DEKLAROWANA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA, λ_D (W/mK)
KONSTRUKCJE POZIOME	≥ 40	0,041
KONSTRUKCJE SKOŚNE, 0° - 90°	≥ 60	0,038

DACHY SKOŚNE I PODDASZA	PL-PR-11	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU: PL-PR-11.dwg	SPRAWDZIŁ:			
		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU