


IZOLACJA ZIMNEGO PODDASZA POD DACHEM SKOŚNYM Z WDMUCHIWANYM GRANULATEM PAROC BLT 9

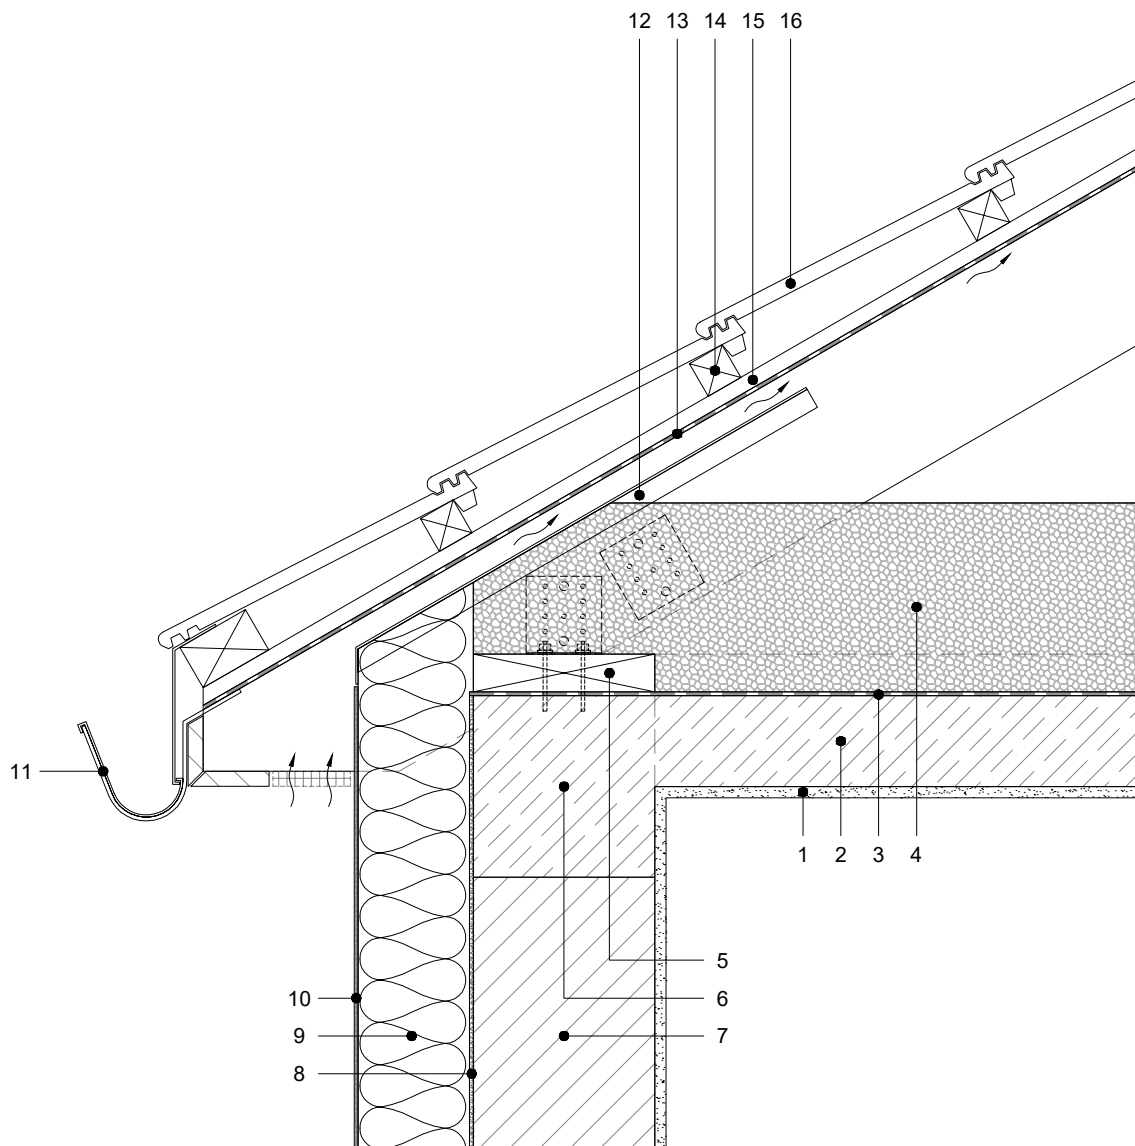

1. Tynk wewnętrzny
2. Strop betonowy
3. Folia paroizolacyjna
4. **PAROC BLT 9** - gr. 250 mm
5. Murlata
6. Belka wieńcowa
7. Ściana murowana
8. Zaprawa klejowa, gr. 5 mm
9. **PAROC Linio / Linio Pro**, gr. 150 mm

10. Tynk zewnętrzny
11. Rynna dachowa
12. Ogranicznik profilowy
13. Membrana nisko paroprzepuszczalna
14. Kontrłata, gr. 50 mm
15. Łata drewniana
16. Dachówka ceramiczna

GRANULAT - PAROC BLT 9	GĘSTOŚĆ NASYPOWA kg / m ³	DEKLAROWANA PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA, λ ₀ (W/mK)
KONSTRUKCJE POZIOME	≥ 40	0,041
KONSTRUKCJE SKOŚNE, 0° - 90°	≥ 60	0,038

DACHY SKOŚNE I PODDASZA	PL-PR-12	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-PR-12.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU