
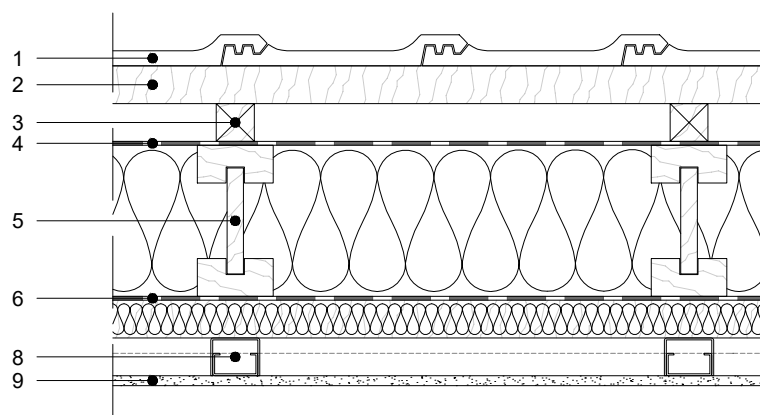


DACH SKOŚNY Z IZOLACJĄ PAROC Ultra / Ultra plus, POKRYTY DACHÓWKAMI

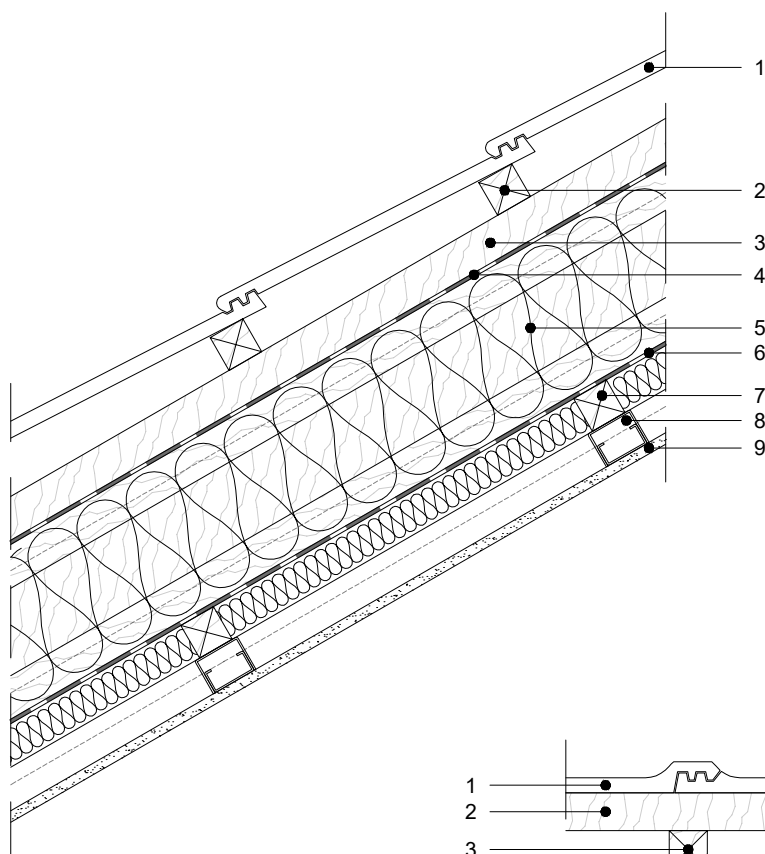

1. Zewnętrzne pokrycie dachowe - dachówki
2. Kontrłaty gr. ≥ 50 mm
3. Łaty podłużne gr. ≥ 50 mm / Szczelina wentylacyjna
4. Membrana dachowa - wysoko paroprzepuszczalna i wiatrochronna
5. Krokwie drewniane / kompozytowe, rozstaw co 600 mm / izolacja termiczna **PAROC Ultra / Ultra plus**, gr. 200 mm
6. Folia paroizolacyjna z połączeniami uszczelnionymi taśmą
7. Podbicie podkrokwiowe - szkielet 50 x 50 mm, rozstaw żeber co 600 mm / izolacja termiczna **PAROC Ultra / Ultra plus**, gr. 50 mm
8. Stelaż do montażu płyt sufitowych
9. Płyta GK - gr. 13 mm

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U, W / m²K (dla wycinka przez wełnę mineralną)

PAROC Ultra / Ultra plus, mm	50+200	50+220	50+250	50+280	50+300
WSPÓŁCZYNNIK U (W / m ² K)	0,135/0,131	0,125/0,122	0,113/0,110	0,103/0,100	0,098/0,095

UWAGA: KOREKTA WARTOŚCI U ZALEŻY OD ROZMIARÓW DACHU ORAZ WYMIARÓW KROKWI I ICH ROZSTAWÓW

DACHY SKOŚNE I Poddasza	PL-PR-2	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-PR-2.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU