


DACH SKOŚNY Z KALENICĄ, OCIEPLONY PŁYTĄ PAROC Solid / Ultra / Ultra plus

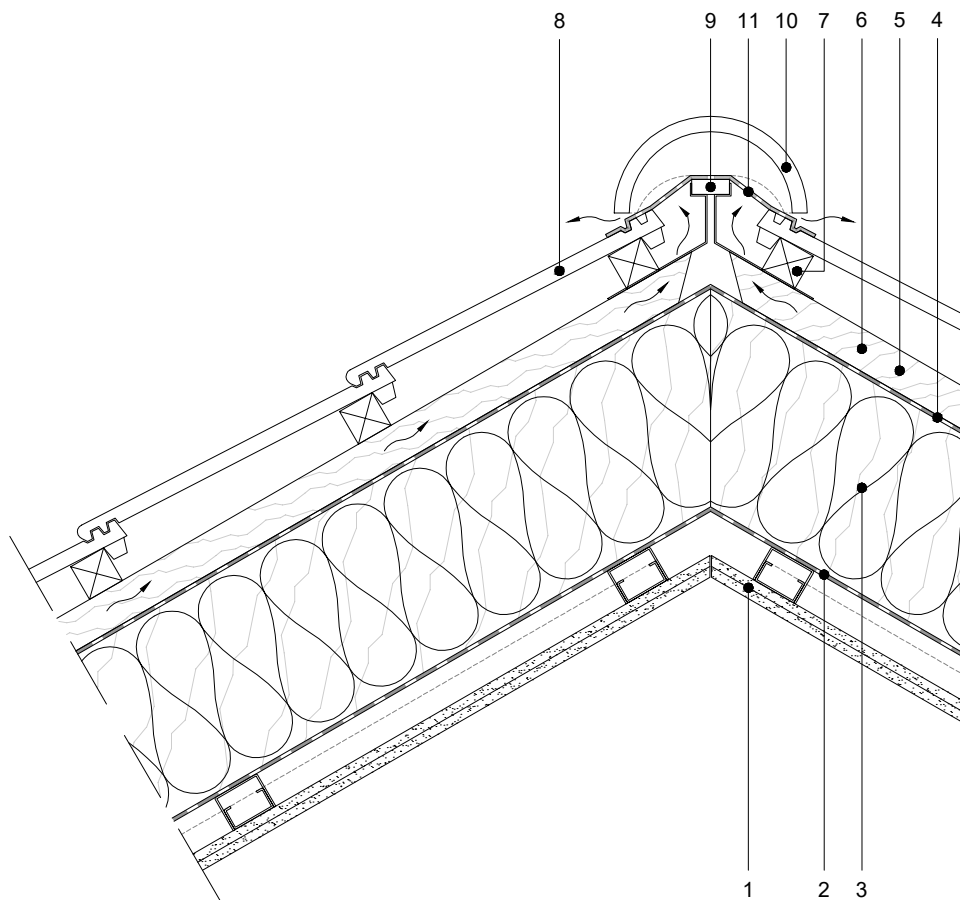

1. Płyta g-k x2, gr. 25 mm
2. Folia paroizolacyjna
3. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 250 mm
4. Membrana dachowa, wysoko paroprzepuszczalna i wiatrochronna
5. Łaty
6. Szczelina wentylacyjna, gr. ≥ 50 mm
7. Kontrłaty, gr. ≥ 50 mm
8. Pokrycie dachówkowe
9. Deska kalenicowa
10. Dachówka kalenicowa
11. Dodatkowa folia paroprzepuszczalna

PŁYTY PAROC	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ_D (W/mK)	DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ, mm
PAROC Solid	0,037	1220 x 610 x 40 ÷ 200
PAROC Ultra	0,035	1220 x 610 x 40 ÷ 200
PŁYTY Ultra plus	0,034	1220 x 610 x 40 ÷ 200

DACHY SKOŚNE I PODDASZA	PL-PR-7	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-PR-7.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU