


DACH SKOŚNY OCIEPLONY PŁYTAMI PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus - POŁĄCZENIE Z ZEWNĘTRZNĄ ŚCIANĄ SZKIELETOWĄ

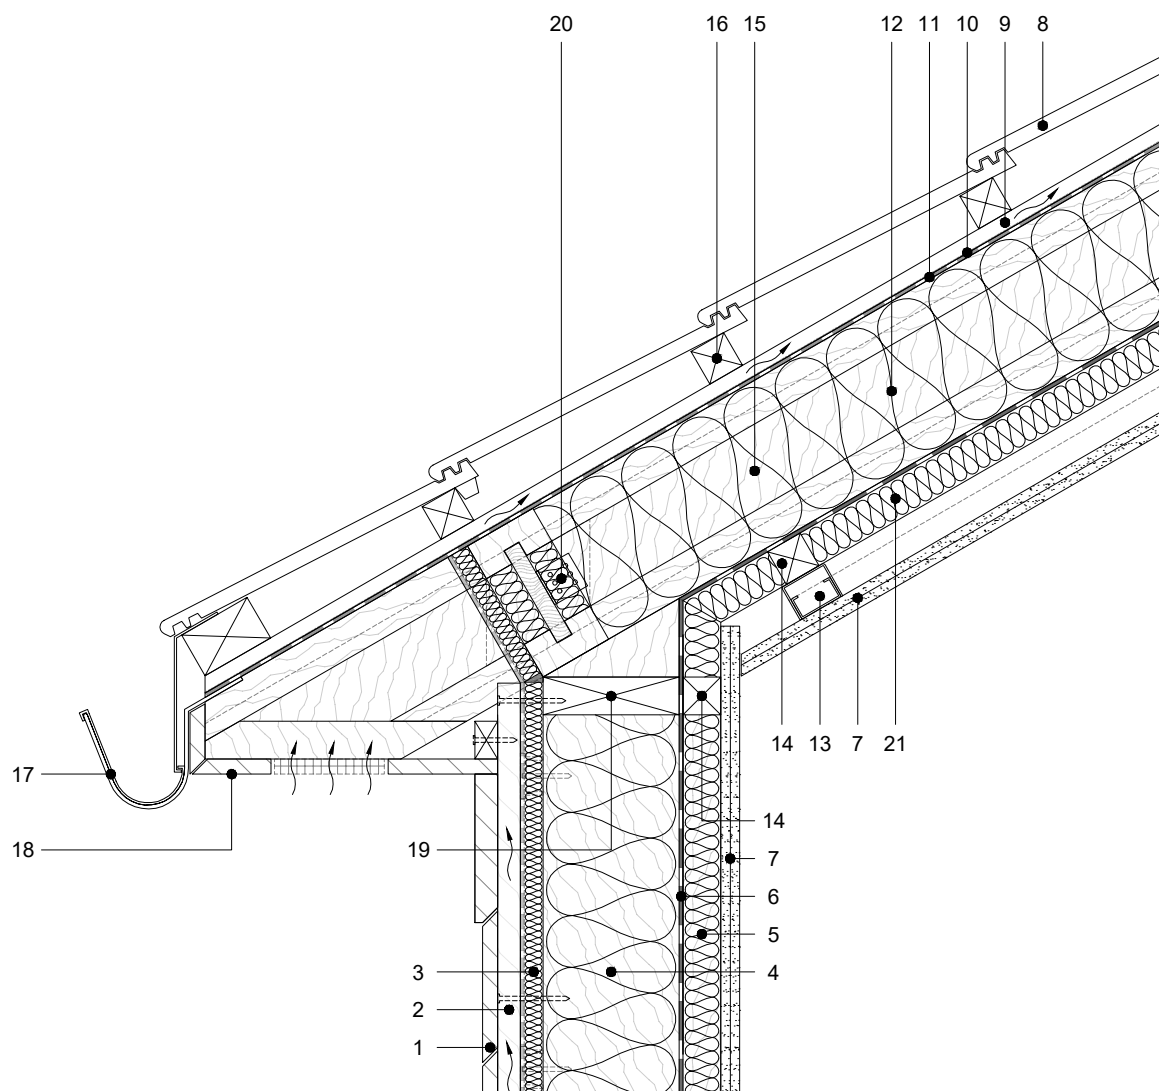

1. Panele drewniane, gr. ≥ 20 mm
2. Szczelina wentylacyjna, szer. ≥ 30 mm
3. **PAROC Cortex (b)**, gr. 30 mm
4. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 180 mm
5. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 50 mm
6. Folia paroizolacyjna
7. Płyta g-k x 2, gr. 25 mm
8. Pokrycie dachówkowe
9. Łaty drewniane
10. Element uszczelniający
11. Membrana hydroizolacyjna, wysokoprzepuszczalna
12. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 200 mm
13. Konstrukcja sufitowa, gr. ≥ 40 mm
14. Profil drewniany, gr. 50 mm
15. Krokiew kompozytowa
16. Kontrłata, gr. 50 mm
17. Rynna dachowa
18. Okładzina drewniana, gr. ≥ 20 mm
19. Element ramowy szkieletu
20. Dodatkowa warstwa wełny mineralnej, gr. 30 mm
21. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 50 mm

PŁYTY PAROC	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ_D (W/mK)	DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ, mm
PAROC Solid	0,037	1220 x 610 x 40 ÷ 200
PAROC Ultra	0,035	1220 x 610 x 40 ÷ 200
PŁYTY Ultra plus	0,034	1220 x 610 x 40 ÷ 200

DACHY SKOŚNE I PODDASZA	PL-PR-8	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU: PL-PR-8.dwg	SPRAWDZIŁ:			
		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU