


DACH SKOŚNY OCIEPLONY PŁYTAMI PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus - POŁĄCZENIE Z ZEWNĘTRZNĄ ŚCIANĄ MUROWANĄ

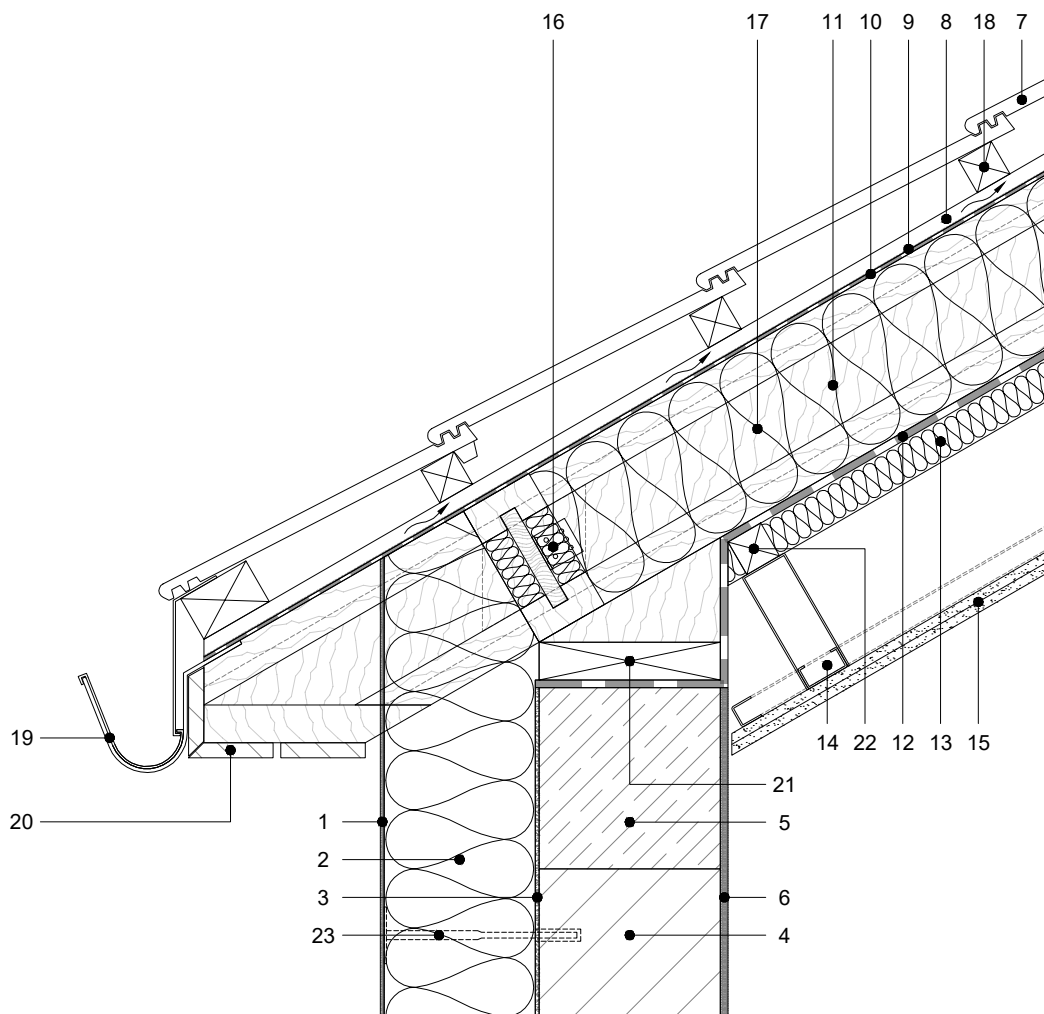

1. Tynk zewnętrzny, mineralny gr. ≤ 10 mm
2. **PAROC Linio 10 (c, cc) / PAROC Linio Pro**
3. Zaprawa klejowa, gr. 5 mm
4. Ściana murowana, gr. 175 - 250 mm
5. Belka wieńcowa
6. Tynk wewnętrzny, gr. ≤ 10 mm
7. Dachówki ceramiczne
8. Szczelina wentylacyjna między łątami
9. Element uszczelniający
10. Membrana hydroizolacyjna, wysokoprzepuszczalna
11. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 200 mm
12. Folia paroizolacyjna
13. **PAROC Solid / PAROC Ultra / PAROC Ultra plus**, gr. 50 mm
14. Konstrukcja sufitowa, gr. ≥ 40 mm
15. Płyta g-k x2, gr. 25 mm
16. Dodatkowa warstwa wełny mineralnej, gr. 30 mm
17. Krokiew kompozytowa
18. Kontrłata, gr. 50 mm
19. Rynna dachowa
20. Okładzina drewniana, gr. ≥ 20 mm
21. Murlata
22. Profil drewniany, gr. 50 mm
23. Łącznik mechaniczny

PŁYTY PAROC	WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA λ_D (W/mK)	DŁUGOŚĆ x SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ, mm
PAROC Solid	0,037	1220 x 610 x 40 + 200
PAROC Ultra	0,035	1220 x 610 x 40 + 200
PŁYTY Ultra plus	0,034	1220 x 610 x 40 + 200
PAROC Linio 10 (c, cc)	0,036	1200 x 610 x 40 + 300
PAROC Linio Pro	0,034	1200 x 610 x 40 + 250

DACHY SKOŚNE I PODDASZA	PL-PR-9	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU: PL-PR-9.dwg	SPRAWDZIŁ:			
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
					NUMER RYSUNKU