


# IZOLACJA PRZECIWKONDENSACYJNA DACHU PŁASKIEGO

MEMBRANA BITUMICZNA, PVC LUB INNA
WIERZCHNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 20 mm <b>PAROC ROB 80</b>
SPODNIA WARSTWA IZOLACJI - gr. 30 mm <b>PAROC ROB 60</b>
NOŚNA, STALOWA BLACHA TRAPEZOWA

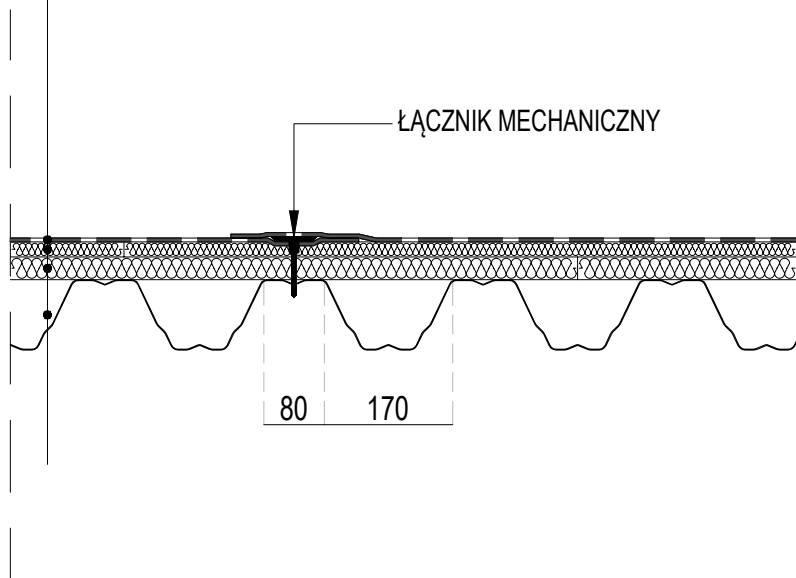

IZOLACJA DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ	<b>PL-R-FR-1.11</b>	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
<b>PRZEKRÓJ PIONOWY</b>		OBIEKT:				
	INWESTOR:	UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA			
	AUTOR:					
	OPRACOWAŁ:					
	NAZWA PLIKU:	SPRAWDZIŁ:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU
	PL-R-FR-1.11.dwg					