


OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z IZOLACJĄ PŁYTOWĄ PAROC Linio 10 (c, cc)

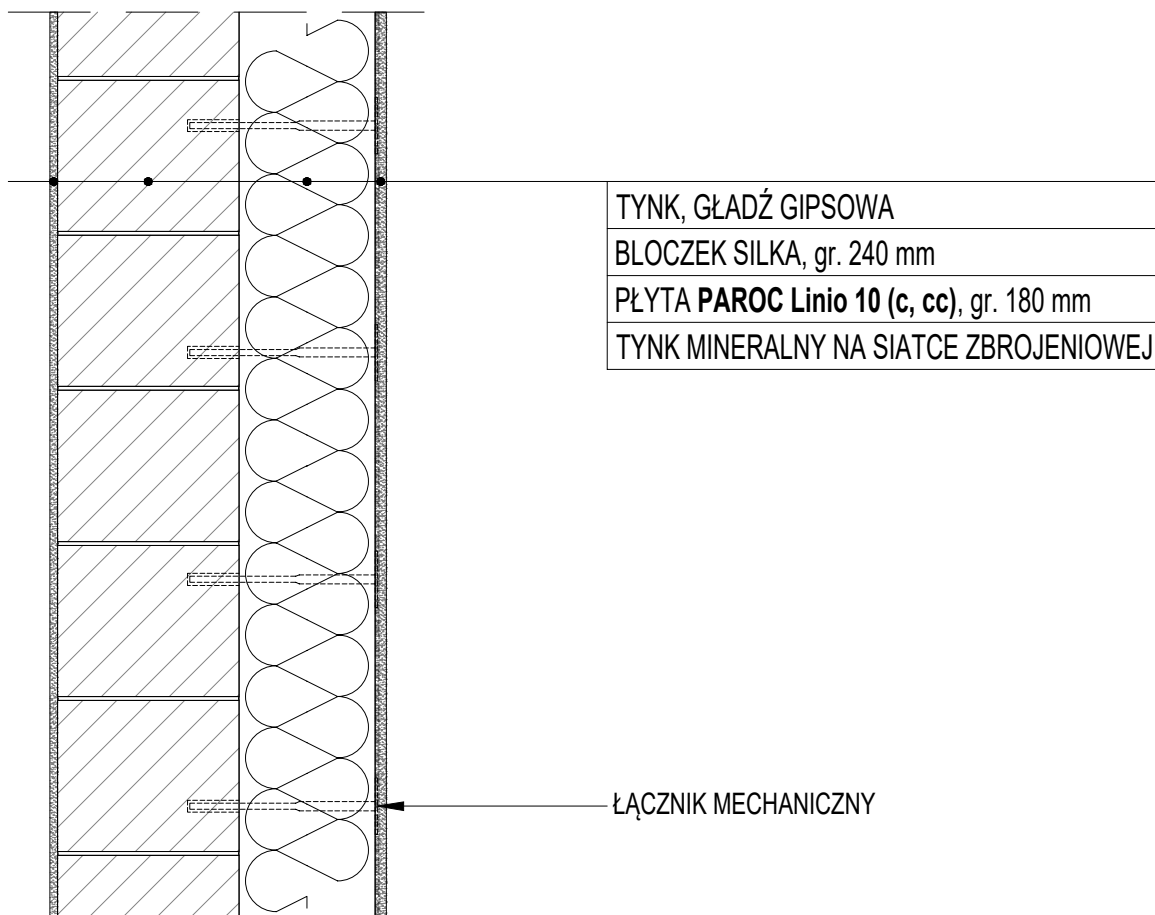

UWAGA:

PŁYTY **PAROC Linio 10** NIE SĄ PRODUKCYJNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio 10c** SĄ JEDNOSTRONNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio 10cc** SĄ OBUSTRONNIE GRUNTOWANE

ROZKŁAD MOCOWANIA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH ZGODNY Z ZALECENIAMI SYSTEMODAWCY ETICS

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U (W / m²K):

PAROC Linio 10 (c, cc), mm	150	180	200	220	250
BETON, 200 mm	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
CEGLA PEŁNA, 250 mm	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13
BLOCZEK SILKA, 240 mm	0,21	0,18	0,17	0,15	0,13
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM, 240 mm	0,19	0,17	0,15	0,14	0,13
BETON KOMÓRKOWY YTONG, 240 mm	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11

IZOLACJA FASADY TYNKOWANEJ	PL-RF-1	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-RF-1.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU