


OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z IZOLACJĄ PŁYTOWĄ PAROC Linio Pro (c, cc)

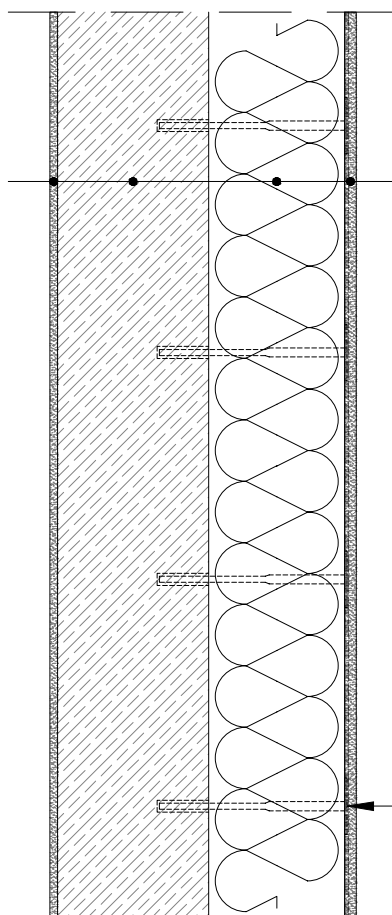

TYNK, GŁADŹ GIPSOWA

BETON, gr. 200 mm

PŁYTA **PAROC Linio Pro (c, cc)**, gr. 180 mm

TYNK MINERALNY NA SIATCE ZBROJENIOWEJ

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

UWAGA:

PŁYTY **PAROC Linio Pro** NIE SĄ PRODUKCYJNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio Pro(c)** SĄ JEDNOSTRONNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio Pro(cc)** SĄ OBUSTRONNIE GRUNTOWANE

ROZKŁAD MOCOWANIA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH ZGODNY Z ZALECENIAMI SYSTEMODAWCY ETICS

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U (W / m²K):

PAROC Linio Pro (c, cc), mm	150	180	200	220	250
BETON, 200 mm	0,21	0,18	0,16	0,15	0,13
CEGLA PEŁNA, 250 mm	0,20	0,17	0,16	0,14	0,13
BLOCZEK SILKA, 240 mm	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM, 240 mm	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
BETON KOMÓRKOWY YTONG, 240 mm	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10

IZOLACJA FASADY TYNKOWANEJ	PL-RF-2	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-RF-2.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU