


OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z IZOLACJĄ PŁYTOWĄ PAROC Linio 15

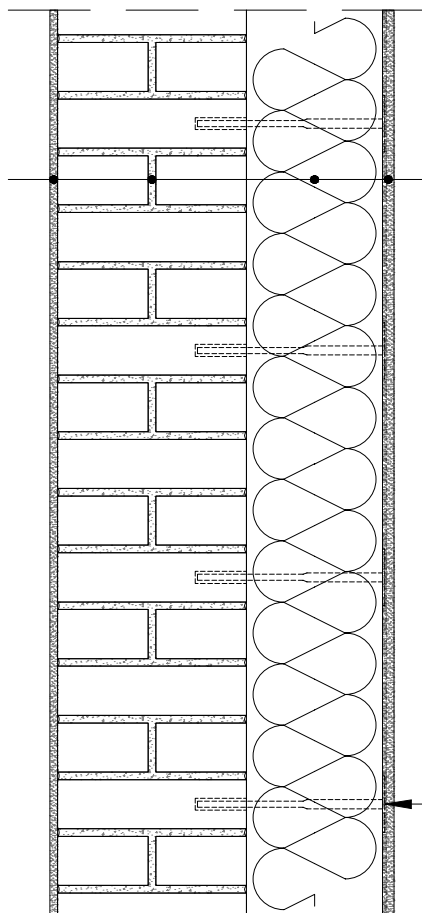

TYNK, GŁADŹ GIPSOWA

CEGLA PEŁNA, gr. 250 mm

PŁYTA **PAROC Linio 15**, gr. 180 mm

TYNK MINERALNY NA SIATCE ZBROJENIOWEJ

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

UWAGA:

PŁYTY **PAROC Linio 15** W gr. 20-50 mm SĄ ZALECANE DO STOSOWANIA WOKÓŁ OTWORÓW OKIENNYCH LUB DRZWIOWYCH ORAZ IZOLACJI KLATEK SCHODOWYCH

ROZKŁAD MOCOWANIA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH ZGODNY Z ZALECENIAMI SYSTEMODAWCY ETICS

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U (W / m²K):

PAROC Linio 15, mm	150	180	200
BETON, 200 mm	0,23	0,19	0,18
CEGLA PEŁNA, 250 mm	0,22	0,19	0,17
BLOCZEK SILKA, 240 mm	0,21	0,18	0,17
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM, 240 mm	0,20	0,17	0,16
BETON KOMÓRKOWY YTONG, 240 mm	0,16	0,14	0,13

IZOLACJA FASADY TYNKOWANEJ	PL-RF-3	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:			
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:			
		OPRACOWAŁ:			
	NAZWA PLIKU: PL-RF-3.dwg	SPRAWDZIŁ:			
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA
					NUMER RYSUNKU