


OCIEPLENIE SZKIELETOWEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z IZOLACJĄ PŁYTOWĄ PAROC Linio Pro (c, cc), WYKOŃCZONEJ TYNKIEM

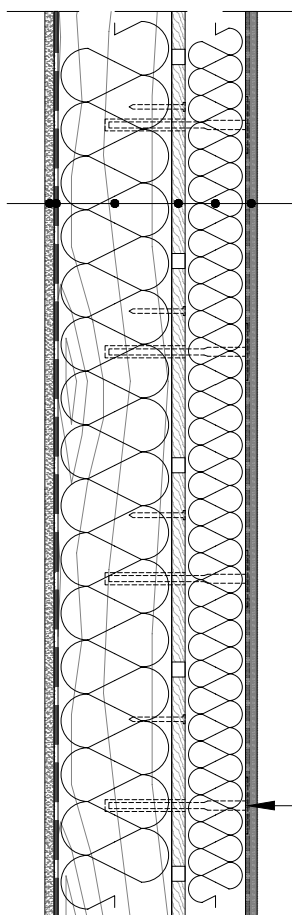

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, gr. 12,5 mm
PAROIZOLACJA
IZOLACJA Z PŁYTĄ PAROC Ultra, gr. 150 mm
POSZYCIE Z PŁYTY OSB, gr. 18 mm
PŁYTA PAROC Linio Pro (c, cc) , gr. 80 mm
TYNK MINERALNY NA SIATCE ZBROJENIOWEJ

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

UWAGA:

PŁYTY **PAROC Linio Pro** NIE SĄ PRODUKCYJNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio Pro(c)** SĄ JEDNOSTRONNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio Pro(cc)** SĄ OBUSTRONNIE GRUNTOWANE

ROZKŁAD MOCOWANIA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH ZGODNY Z ZALECENIAMI SYSTEMODAWCY ETICS

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U (W / m²K):

PAROC Linio Pro (c, cc), mm	50	80	100	120	150
PAROC Ultra, mm	150	150	150	150	150
WSPÓŁCZYNNIK U (W / m²K)	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11

IZOLACJA FASADY TYNKOWANEJ	PL-RF-5	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-RF-5.dwg		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU