


OCIEPLENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z IZOLACJĄ LAMELOWĄ PAROC Linio 80 (c, cc), WYKOŃCZONEJ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

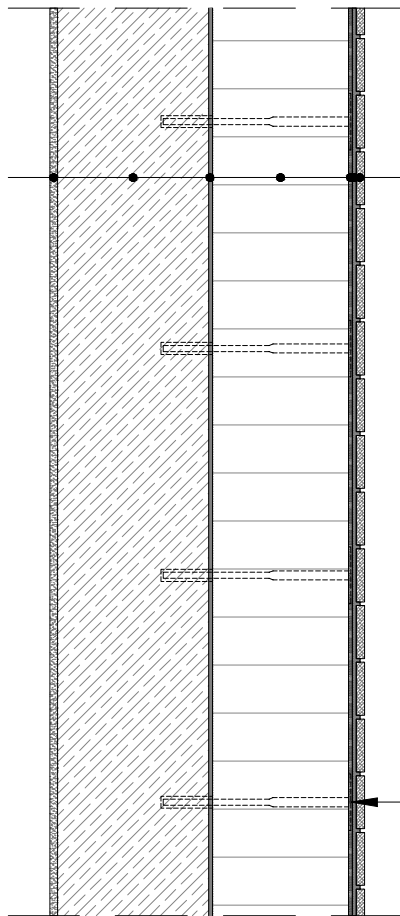

TYNK, GŁADŹ GIPSOWA

BETON, gr. 200 mm

ZAPRAWA KLEJOWA

PŁYTA **PAROC Linio 80 (c, cc)**, gr. 180 mm

ZAPRAWA ZBROJĄCA Z SIATKĄ

ZAPRAWA KLEJOWA

PŁYTKI KLINKIEROWE, 11 mm

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

UWAGA:

PŁYTY **PAROC Linio 80** NIE SĄ PRODUKCYJNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio 80c** SĄ JEDNOSTRONNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio 80cc** SĄ OBUSTRONNIE GRUNTOWANE

ROZKŁAD MOCOWANIA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH ZGODNY Z ZALECENIAMI SYSTEMODAWCY ETICS

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U (W / m²K):

PAROC Linio 80 (c, cc), mm	180	200	220	250	300
BETON, 200 mm	0,20	0,19	0,17	0,15	0,13
CEGLA PEŁNA, 250 mm	0,20	0,18	0,16	0,15	0,12
BLOCZEK SILKA, 240 mm	0,19	0,18	0,16	0,14	0,12
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM, 240 mm	0,18	0,17	0,15	0,14	0,12
BETON KOMÓRKOWY YTONG, 240 mm	0,15	0,14	0,13	0,12	0,10

IZOLACJA FASADY TYNKOWANEJ	PL-RF-6	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:			UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-RF-6.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU