


OCIEPLENIE SZKIELETOWEJ ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ Z IZOLACJĄ LAMELOWĄ PAROC Linio 80 (c, cc), WYKOŃCZONEJ PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

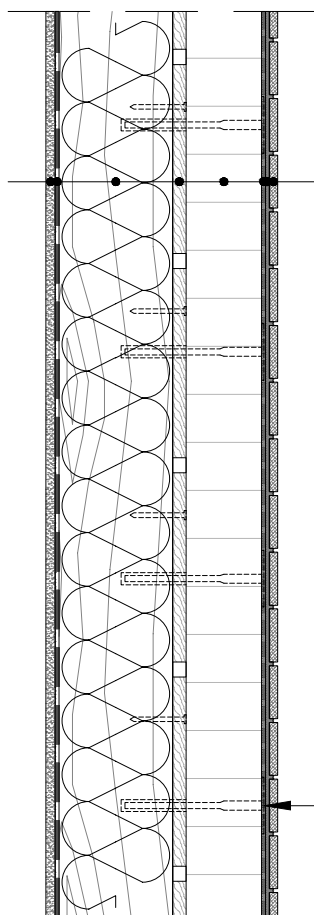

PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, gr. 12,5 mm

PAROIZOLACJA

IZOLACJA Z PŁYTĄ PAROC Solid, gr. 150 mm

POSZYCIE Z PŁYTY OSB, gr. 18 mm

PŁYTA **PAROC Linio 80 (c, cc)**, gr. 100 mm

ZAPRAWA ZBROJĄCA Z SIATKĄ

ZAPRAWA KLEJOWA

PŁYTKI KLINKIEROWE, gr. 11 mm

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

UWAGA:

PŁYTY **PAROC Linio 80** NIE SĄ PRODUKCYJNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio 80c** SĄ JEDNOSTRONNIE GRUNTOWANE

PŁYTY **PAROC Linio 80cc** SĄ OBUSTRONNIE GRUNTOWANE

ROZKŁAD MOCOWANIA ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH ZGODNY Z ZALECENIAMI SYSTEMODAWCY ETICS

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U (W / m²K):

PAROC Linio 80 (c, cc), mm	50	80	100	120	150
PAROC Solid, mm	150	150	150	150	150
WSPÓŁCZYNNIK U (W / m²K)	0,18	0,16	0,14	0,13	0,12

IZOLACJA FASADY TYNKOWANEJ	PL-RF-7	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
		SPRAWDZIŁ:				
	NAZWA PLIKU: PL-RF-7.dwg		STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU