# PAROC ROV 60 2 RÄNNDALSKIL

## SNABBGUIDE

### Användning

De flesta låglutande tak har horisontella dalar. För att undvika stående vatten på taket kan man komplettera med ett fall mot takbrunnar. Takbrunnarna skall alltid placeras så att de kommer i ränndalens lägsta punkt också efter de nedböjningar som ev. uppkommer. Praktiskt fungerar det inte alltid så.

PAROC Ränndalskilar löser detta problem på ett enkelt och funktionellt sätt. Kilarna placeras ovanpå befintligt takfall eller på PAROC Takfallsskiva. Kilarna är skurna så att ett ränndalsfall på 1:60 erhålls i längdriktningen och 1:15 i tvärriktningen. Systemet är spegelsymmetriskt – identiska kilar används i båda riktningarna.

### Leverans

PAROC Ränndalskil levereras som set.

Set upp till 4 800 mm i längd levereras i paket.
Set upp till 15 600 mm levereras på pallar.
Set från 16 800 mm och längre levereras på flera pallar.


Kilarna C till F är markerade vid den tjockaste kanten.
Kilarna A och B är inte markerade.

| SKU Nr. | Format [mm] t x b x l | Antal och typ av skivor / kiluppsättning | Kiluppsättning / enhet |
|---|---|---|---|
| 8519552 | 0/20 x 300 x 1200 | 16A | 16 st kilar/låda (12 lådor/pall) |
| 8517068 | 0/40 x 600 x 2400 | 4A; 4B | 4 kilar/paket |
| 8517069 | 0/60 x 900 x 3600 | 4A; 2B; 2C | 2 kilar/paket |
| 8517070 | 0/80 x 1200 x 4800 | 2A; 2B; 1C; 1D | 4 kilar/paket |
| 8592065 | 0/100 x 1500 x 6000 | 6A; 4B; 2C; 2D; 2E | 2 kilar/pall |
| 8592066 | 0/120 x 1800 x 7200 | 6A; 6B; 4C; 4D; 2E; 2F | 2 kilar/pall |
| 8517073 | 0/140 x 2100 x 8400 | 4A; 3B; 4C; 2D; 2E; 1F; 1G | 1 kilar/pall |
| 8517065 | 0/160 x 2400 x 9600 | 4A; 4B; 4C; 4D; 2E; 2F; 2G | 1 kilar/pall |
| 8517066 | 0/180 x 2700 x 10800 | 5A; 4B; 6C; 4D; 4E; 2F; 4G | 1 kilar/pall |
| 8517067 | 0/200 x 3000 x 12000 | 5A; 5B; 6C; 6D; 4E; 4F; 6G | 1 kilar/pall |

### OBS!

PAROC ROV 60 2 kräver ingen takboard. Tätskiktet kan appliceras direkt ovanpå.

Produktion av PAROC Takfallssystem skall fästas mekaniskt enligt samma rekommendationer som andra takprodukter från PAROC.

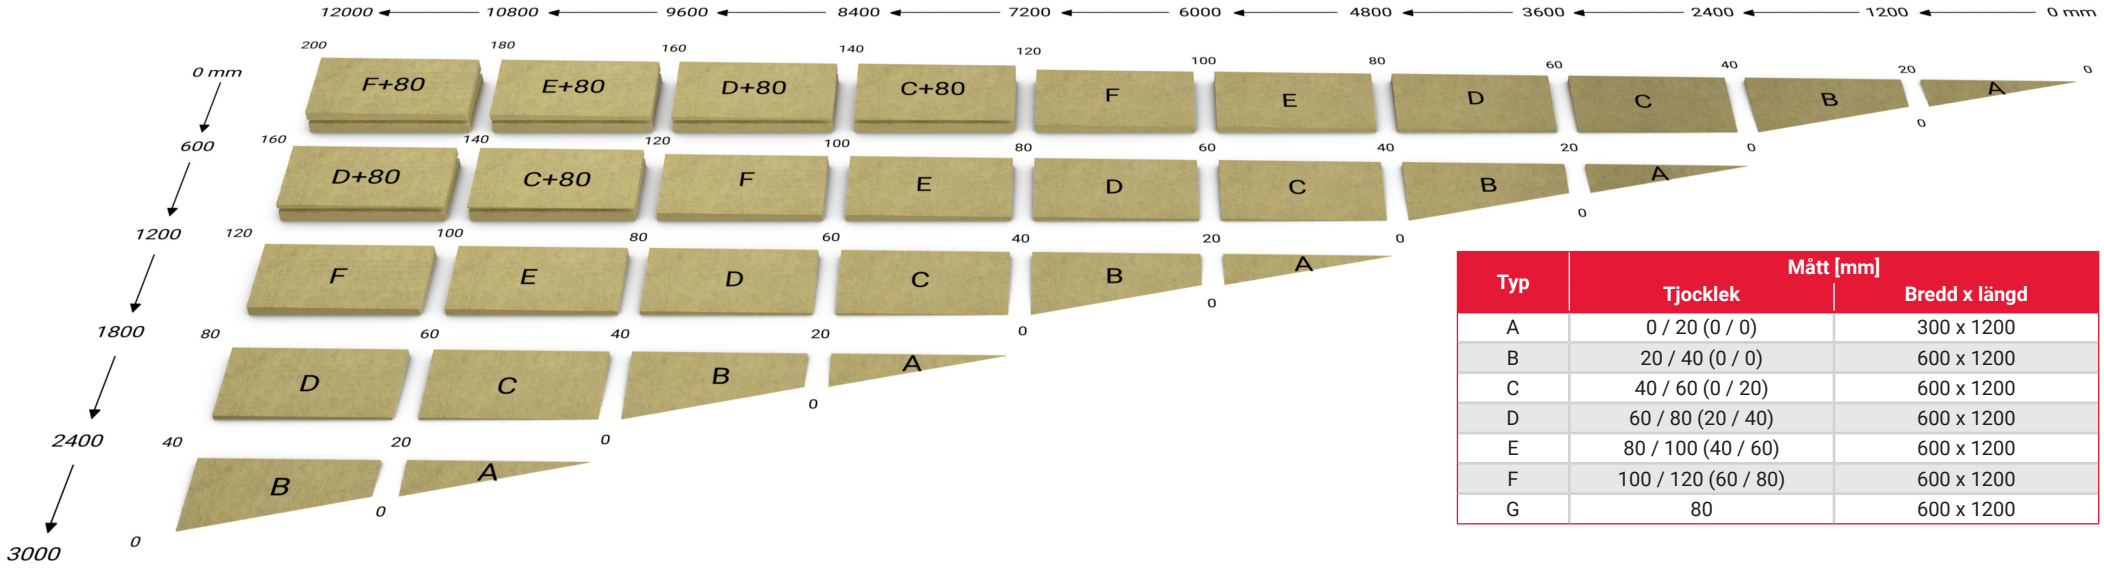


| Typ | Mått [mm] Tjocklek | Mått [mm] Bredd x längd |
|---|---|---|
| A | 0 / 20 (0 / 0) | 300 x 1200 |
| B | 20 / 40 (0 / 0) | 600 x 1200 |
| C | 40 / 60 (0 / 20) | 600 x 1200 |
| D | 60 / 80 (20 / 40) | 600 x 1200 |
| E | 80 / 100 (40 / 60) | 600 x 1200 |
| F | 100 / 120 (60 / 80) | 600 x 1200 |
| G | 80 | 600 x 1200 |

Teknisk information som lämnas häri tillhandahålls utan ansvar eller skyldighet och ges och accepteras på mottagarens egen risk. Eftersom förhållanden kan variera och ligger utanför vår kontroll, framför och ansvarar Paroc inte för noggrannheten eller tillförlitligheten i data som är associerade med särskild användning av någon produkt som beskrivs häri. Paroc förbehåller sig rätten att ändra detta dokument utan föregående meddelande. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group Oy.

2227BISE0526
Maj 2026
www.paroc.com/en/paroc-rov-60-2-valley-wedge