

PAROC ROV 60 2 -VASTAKAATOKIILA

QUICK GUIDE

Käyttötarkoitus

Useimmissa loivissa katoissa on vaakasuoria jirejä (sisätaitteita). Veden seisomisen estämiseksi jirialueelle voidaan toteuttaa erillinen kaato kattokaivoja kohti. Kattokaivot tulee aina sijoittaa siten, että ne ovat jiriin alimmassa kohdassa myös mahdollisten painumien jälkeen.


PAROC ROV 60 2 -vastakaatokiila ratkaisee tämän ongelman yksinkertaisella ja toimivalla tavalla. Kiilat asennetaan olemassa olevan kattokaadon (usein valmiiksi kantavassa rakenteessa) tai PAROC kattokiilalevyjen päälle. Kiilat on leikattu siten, että jiriin pituussuuntainen kaltevuus on 1:60 ja poikittaissuuntainen kaltevuus on 1:15. Järjestelmä on peilikuvallinen, eli samanlaisia kiiloja käytetään molemmissa asennussuunnissa.

Toimitus

PAROC ROV 60 2 -vastakaatokiilat toimitetaan sarjoina.

Enintään 4 800 mm pitkät sarjat toimitetaan pakkauksina.
Enintään 16 800 mm pitkät sarjat toimitetaan yhdellä lavalla.
Yli 16 800 mm pitkät sarjat toimitetaan useammalla lavalla.

Kiilat C–E on merkitty paksuimmasta reunastaan.
Kiiloja A ja B ei ole merkitty.

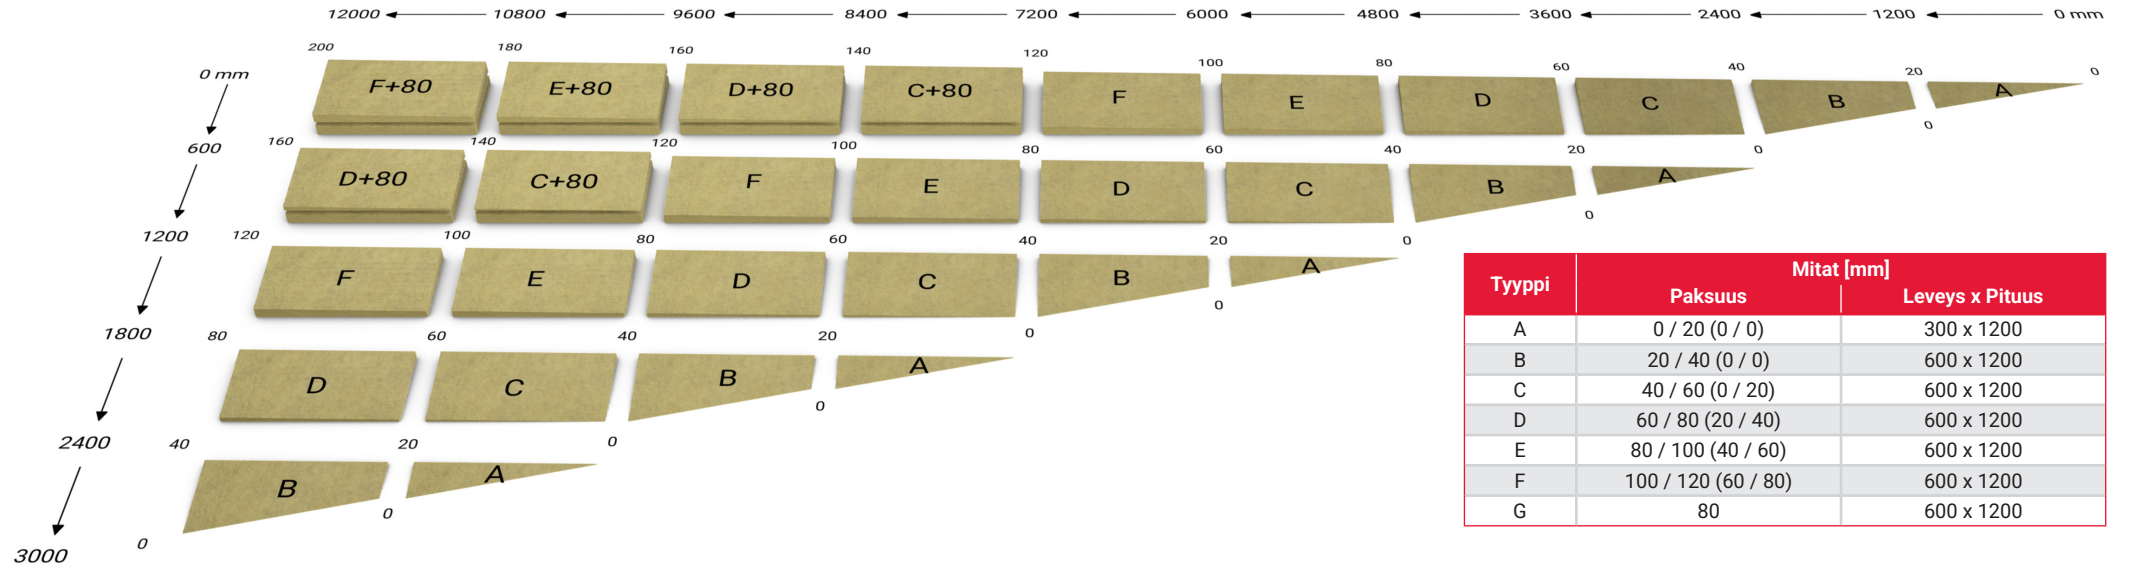

| Tuote-numero | Mitat [mm] Paksuus x Leveys x Pituus | Levyjen määrä / sarja | Sarjat / toimitusyksikkö |
|--------------|---|--------------------------------|---|
| 8519552 | 0/20 x 300 x 1200 | 16A | 16 kpl kiiloja/laatikko (12 laatikkoa/lava) |
| 8517068 | 0/40 x 600 x 2400 | 4A; 4B | 4 sarjaa/pakkaus |
| 8517069 | 0/60 x 900 x 3600 | 4A; 2B; 2C | 2 sarjaa/pakkaus |
| 8517070 | 0/80 x 1200 x 4800 | 2A; 2B; 1C; 1D | 4 sarjaa/pakkaus |
| 8592065 | 0/100 x 1500 x 6000 | 6A; 4B; 2C; 2D; 2E | 2 sarjaa/lava |
| 8592066 | 0/120 x 1800 x 7200 | 6A; 6B; 4C; 4D; 2E; 2F | 2 sarjaa/lava |
| 8517073 | 0/140 x 2100 x 8400 | 4A; 3B; 4C; 2D; 2E; 1F; 1 x 80 | 1 sarja/lava |
| 8517065 | 0/160 x 2400 x 9600 | 4A; 4B; 4C; 4D; 2E; 2F; 2 x 80 | 1 sarja/lava |
| 8517066 | 0/180 x 2700 x 10 800 | 5A; 4B; 6C; 4D; 4E; 2F; 4 x 80 | 1 sarja/lava |
| 8517067 | 0/200 x 3000 x 12 000 | 5A; 5B; 6C; 6D; 4E; 4F; 6 x 80 | 1 sarja/lava |

| Tyyppi | Mitat [mm] | |
|--------|---------------------|-----------------|
| | Paksuus | Leveys x Pituus |
| A | 0 / 20 (0 / 0) | 300 x 1200 |
| B | 20 / 40 (0 / 0) | 600 x 1200 |
| C | 40 / 60 (0 / 20) | 600 x 1200 |
| D | 60 / 80 (20 / 40) | 600 x 1200 |
| E | 80 / 100 (40 / 60) | 600 x 1200 |
| F | 100 / 120 (60 / 80) | 600 x 1200 |
| G | 80 | 600 x 1200 |



PAROC

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakoitua muutosta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki.

2323BIF10626
Kesäkuu 2026

www.paroc.com/en/paroc-rov-60-2-valley-wedge

