


ATVIEGLOTAS KONSTRUKCIJAS MŪRA SIENAS AR GAISA ŠĶIRKĀRTU

M 1:10

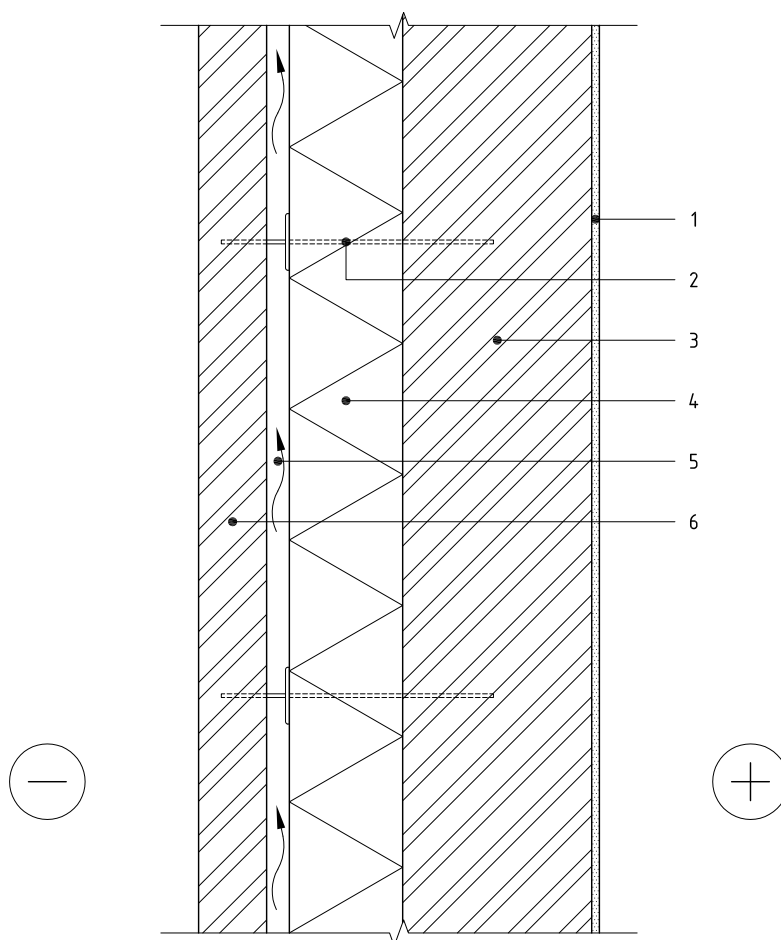

1. Iekšējā apdare – apmetums, $d \leq 10$ mm
2. Ķieģeļu mūra enkurojums ar fiksatoru
3. Mūris, $d = 175-380$ mm
4. PAROC Cortex One (b) / PAROC WAS 50 / PAROC Tento (t,tb)
5. Vēdināmā gaisa šķirkārta, $d \geq 30$ mm
6. Ārējā apdare – ķieģeļu mūris, $d = 65-120$ mm

Siltumizolācija	Biezums, mm	Keramzībetona bloki 200 mm	Keramzībetona bloki 250 mm	Porainie Keramikas bloki 175 mm	Porainie Keramikas bloki 250 mm	Porainie Keramikas bloki 440 mm	Gāzbetona bloki 250 mm	Jaunie Gāzbetona bloki 200 mm	Jaunie Gāzbetona bloki 300 mm	Dobtie betona bloki 190 mm	Ķieģeļu mūris 250 mm	Ķieģeļu mūris 380 mm
PAROC WAS 50, (Cortex One (b), Tento (t,tb))	100	0,25	0,24	0,24	0,22	0,18	0,25	0,22	0,19	0,30	0,30	0,28
PAROC WAS 50, (Cortex One (b), Tento (t,tb))	120	0,22	0,21	0,21	0,20	0,16	0,22	0,19	0,17	0,26	0,25	0,24
PAROC WAS 50, (Cortex One (b), Tento (t,tb))	150	0,19	0,18	0,18	0,17	0,14	0,18	0,16	0,15	0,22	0,22	0,20
PPAROC WAS 50, (Cortex One (b), Tento (t,tb))	180	0,16	0,16	0,16	0,15	0,13	0,16	0,14	0,13	0,19	0,18	0,17
PAROC WAS 50, (Cortex One (b), Tento (t,tb))	200	0,15	0,14	0,15	0,14	0,12	0,15	0,13	0,12	0,18	0,16	0,16