


HOONE PUITKARKASS-SEINA JA KALDKATUSLAE RÄÄSTA SOOJUSTAMISE DETAIL TUULETÕKKEPLAATIDEGA

M 1:10

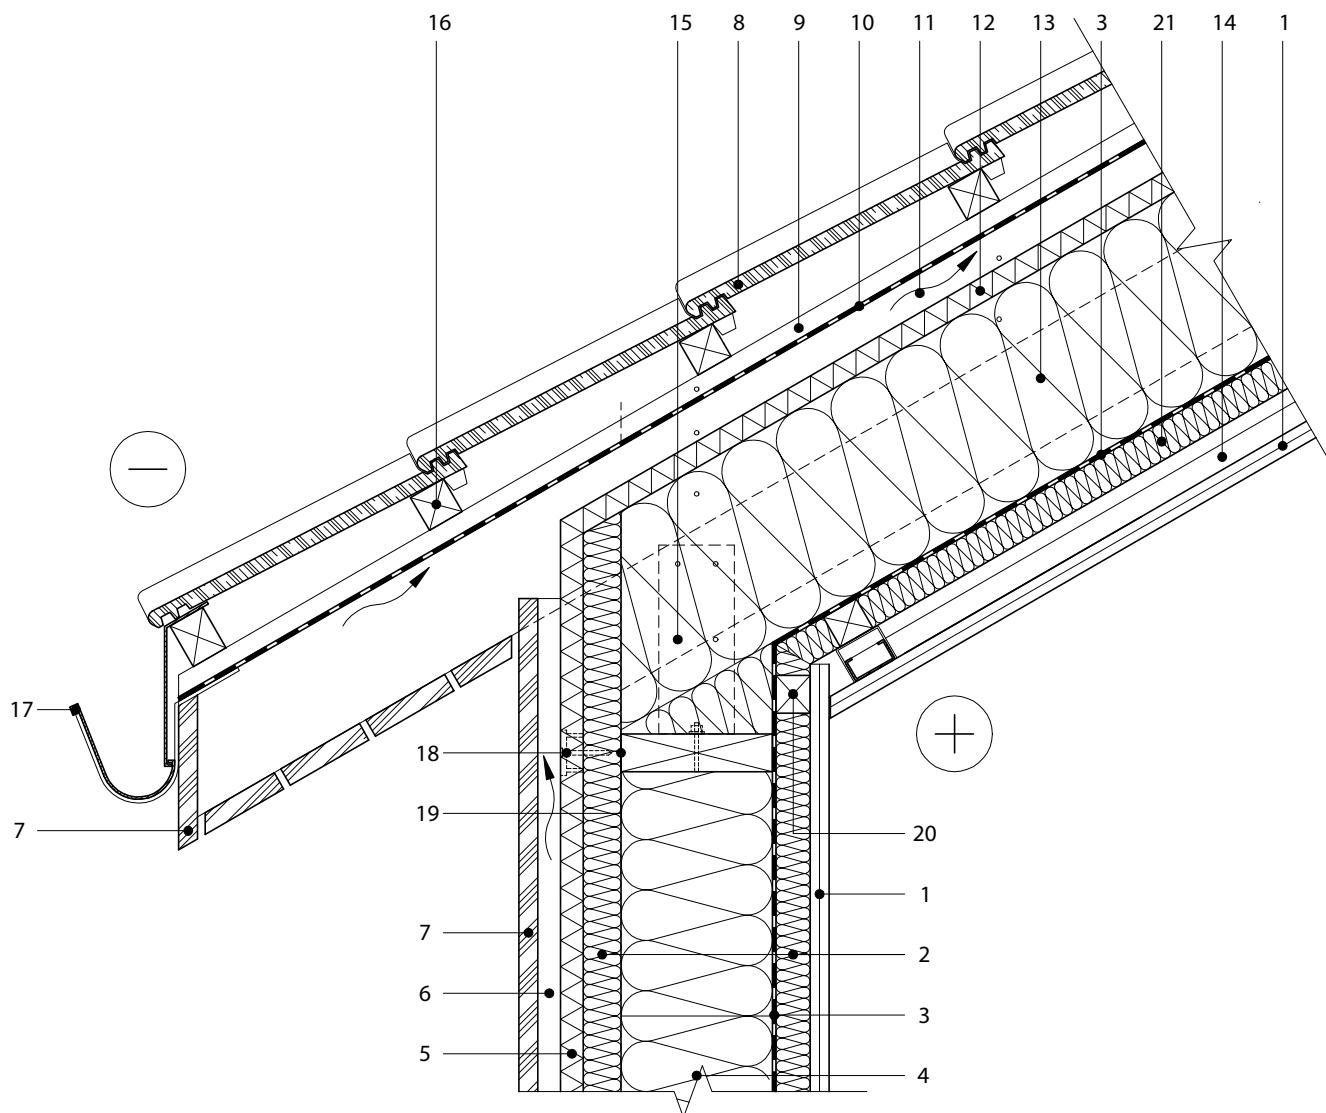

- | | |
|---|---|
| 1. Siseviimistlus - 2 kipsplaati, d=25mm | 12. PAROC Tiento t, d=30mm |
| 2. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm | 13. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust detailist EE 01) |
| 3. Õhu- ja aurutõkkekile | 14. Kipsplaadi laekrass, d≥40mm |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (vaata paksust täpsemalt EE 01) | 15. Sarika kinnituselement |
| 5. PAROC Cortex (b), d=30mm | 16. Latt, d≥50mm |
| 6. Ventileeritav õhuvahe, d≥30mm | 17. Vihmveeren |
| 7. Välisviimistlus - laudvooder, d≥20mm | 18. Soojusisolatsiooni kinnituselement, distantspuks, d=30mm |
| 8. Katusekatte - katusekivid | 19. Karkassielement |
| 9. Pikilatt, d≥25mm | 20. Roov, d=50mm |
| 10. Hüdroisolatsioon | 21. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm |
| 11. Ventileeritav õhuvahe, d≥50mm / Komposiit sarikas | |