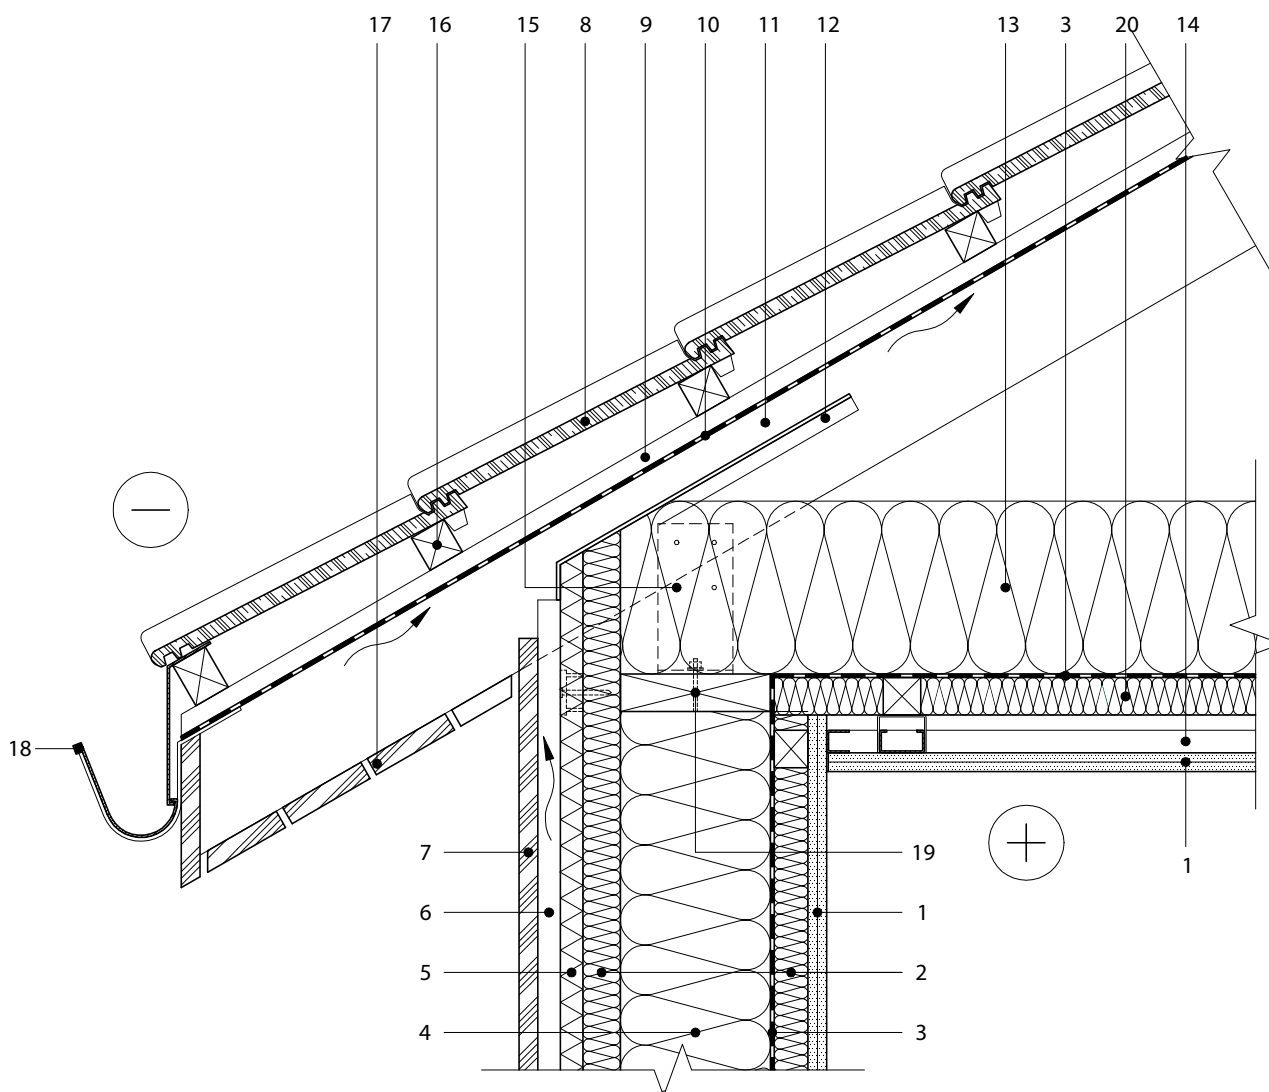


HOONE PUITKARKASS-SEINA JA KALDKATUSE RÄÄSTA SOOJUSTAMISE DETAIL, KÜLMA PÖÖNINGUGA

M 1:10


1. Siseviimistlus - 2 kipsplaati, d=25mm
2. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm
3. Õhu- ja aurutõkketile
4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (vaata paksust täpsemalt EE01)
5. PAROC Cortex(b), d=30mm
6. Ventileeritav õhuvahet, d≥30mm
7. Välisviimistlus - laudvooder, d≥20mm
8. Katusekatte- katusekivid
9. Pikilatt, d≥25mm
10. Hüdrolatsioon

11. Sarikad
12. Tuuletõke
13. PAROC Ultra, (vaata paksust detailist EE 05)
14. Kipsplaadi laekarkass, d≥40mm
15. Sarika kinnituselement
16. Latt, d≥50mm
17. Välisviimistlus - laudvooder, d≥20mm
18. Vihmaveerenn
19. Karkassielement
20. PAROC Ultra, d=50mm