


MÜÜRSEINA SOOJUSTAMINE KROHVISÜSTEEMIGA, KALDKATUSLAGI PLAATIDE JA HINGAVA KATUSEKATTEGA, RÄÄSTA DETAIL

M 1:10

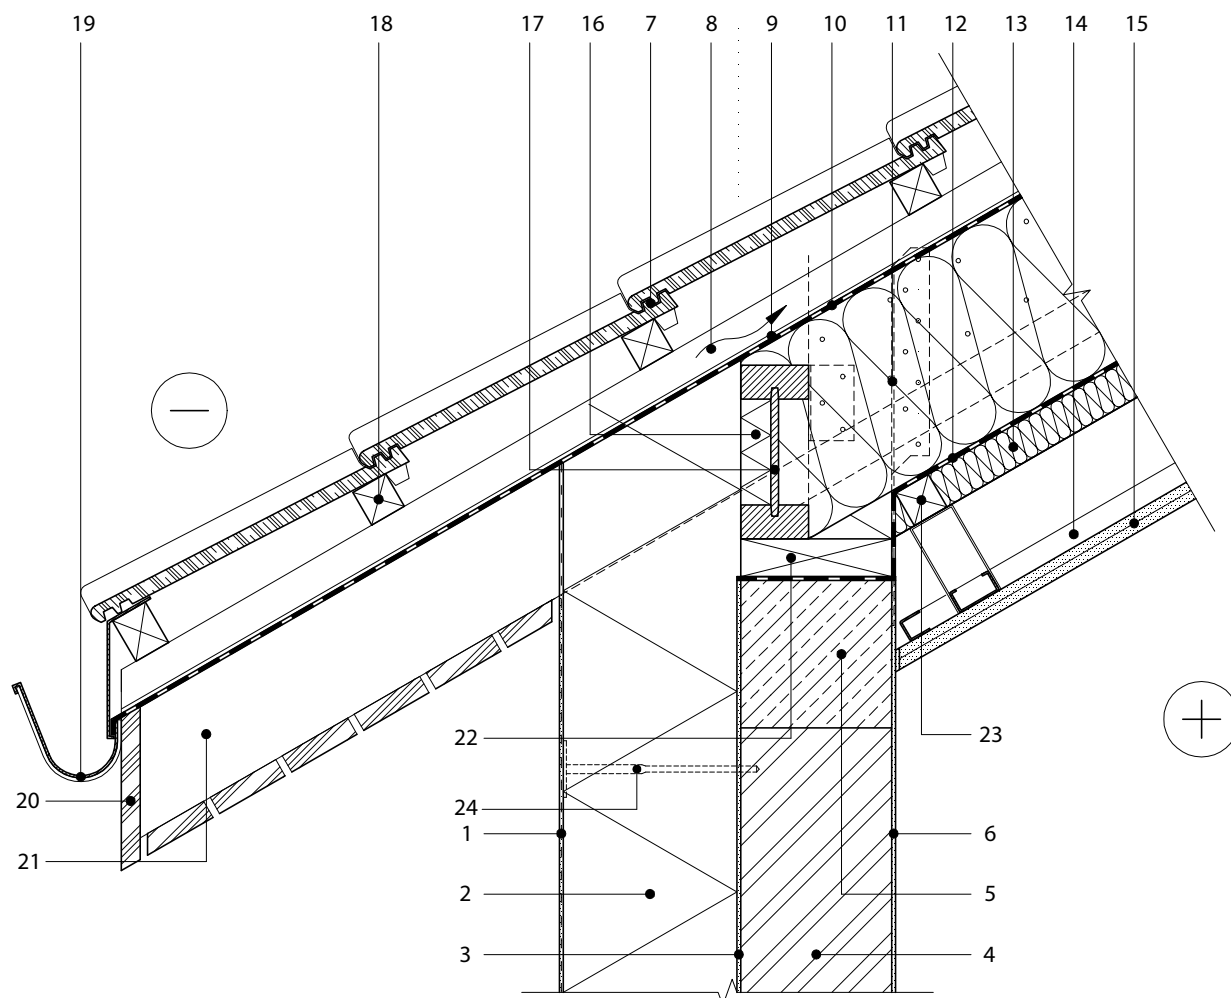

1. Välisviimistlus - krohv, $d \leq 10\text{mm}$
2. PAROC Linio 10 (cc) / PAROC Linio Pro (vaata paksust täpsemalt EE 04)
3. Liimikiht, $d=5\text{mm}$
4. Müris, $d=175\text{-}250\text{mm}$
5. Monoliitne sillus
6. Siseviimistlus - krohv, $d \geq 10\text{mm}$
7. Katusekatte-katusekivid
8. Ventileeritav õhuvahe / Pikilatt, $d \geq 50\text{mm}$
9. Tihend
10. Hüdroisolatsioon ja tuulekaitse (difusioonkate)
11. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (vaata paksust detailist EE03)

12. Õhu- ja aurutõkke
13. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, $d=50\text{mm}$
14. Kipsplaadi laekarkass, $d \geq 40\text{mm}$
15. Siseviimistlus - 2 kipsplaati, $d=25\text{mm}$
16. Lisakiht kivivilla, $d=30\text{mm}$
17. Komposiit sarikas
18. Latt, $d \geq 50\text{mm}$
19. Vihmaveerenn
20. Välisviimistlus - laudvooder, $d \geq 20\text{mm}$
21. Sarikas
22. Müürlatt
23. Pruss, $d=50\text{mm}$