


MÜÜRSEINA SOOJUSTAMINE KROHVISÜSTEEMIGA JA LAMEKATUSE PARAPETI SOOJUSTUSE DETAIL

M 1:10

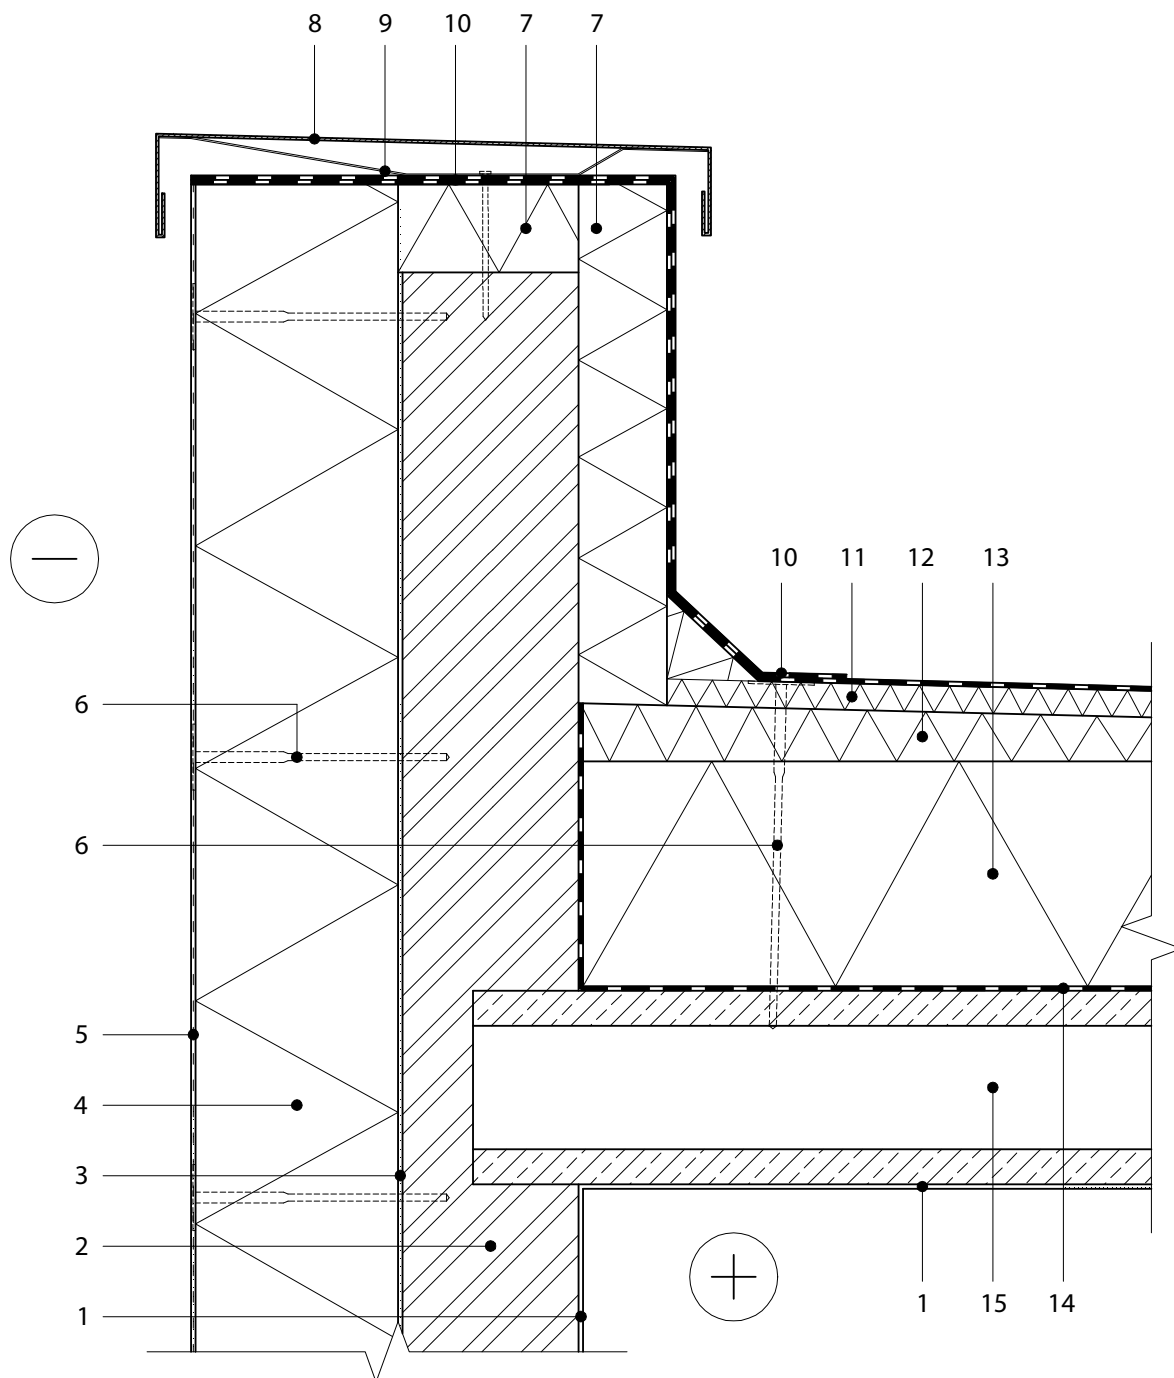

1. Siseviimistlus - krohv, $d \leq 10\text{mm}$
2. Müüritis, $d=175\text{-}250\text{mm}$
3. Liimikiht, $d=5\text{mm}$
4. PAROC Linio 10(cc) / PAROC Linio Pro (vaata paksust detailist EE 04)
5. Välisviimistlus - krohv, $d \leq 10\text{mm}$
6. Kinnituselement
7. PAROC ROS 30, $d=100\text{mm}$

8. Plekk (kalle katuse poole min. $2,9^\circ$)
9. Plekist tugi
10. Katusekate
11. PAROC ROB 80, $d=20\text{mm}$
12. PAROC ROU 60 5, kalle 1:40
13. PAROC ROS 30, (vaata paksust detailist EE 07)
14. Õhu- ja aurutõke
15. Raudbetoonist katusepaneel, $d=220\text{mm}$