

Tyyppi

Yläpohjat, Loivat katot, Profiilipelti 2



PAROC®

Sisältö

FROST
Eristeratkaisu kylmien tilojen eristämiseen

Tekijä


Päiväys

Nro:

YP-FR-50.02

PERIAATEDETALJI. Muutokset rakennuksen suunnittelijan vastuulla.

1:10

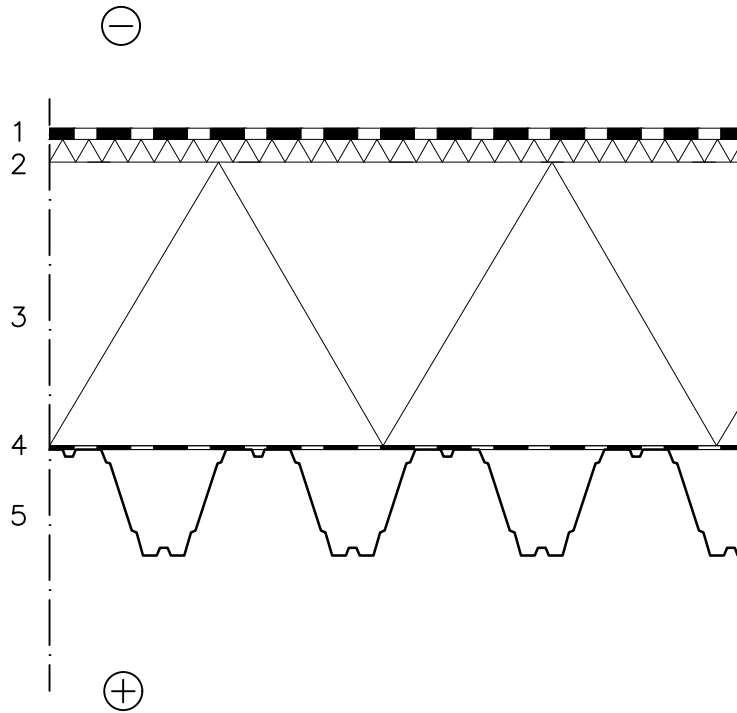

- | | |
|--------|--|
| 30 mm | 1 VEDENERISTYS |
| 375 mm | 2 LÄMMÖNERISTE, kivivilla PAROC ROB 80t tai PAROC ROB 100trl
(vedeneristeen alusta) |
| | 3 LÄMMÖNERISTE, kivivilla PAROC ROL 50 |
| | 4 HÖYRYNSULKU |
| | 5 KANTAVA RAKENNE, teräspoimulevy rakennesuunnitelmien mukaan
peruskallistukset runkorakenteessa |

U-arvo	0.09 W/m²K
Paloluokka	rakennesuunnittelijan mukaan
Ilmaääneneristysluku	R _w 37 dB, R _w +C 35 dB, R _w +C _{tr} 33 dB