


LANGO ĮRENGIMO MŪRO SIENOJE, ŠILTINAMOJE TINKUOJAMA SISTEMA SU PAROC LINIO 80, DETALĖ

M 1:10

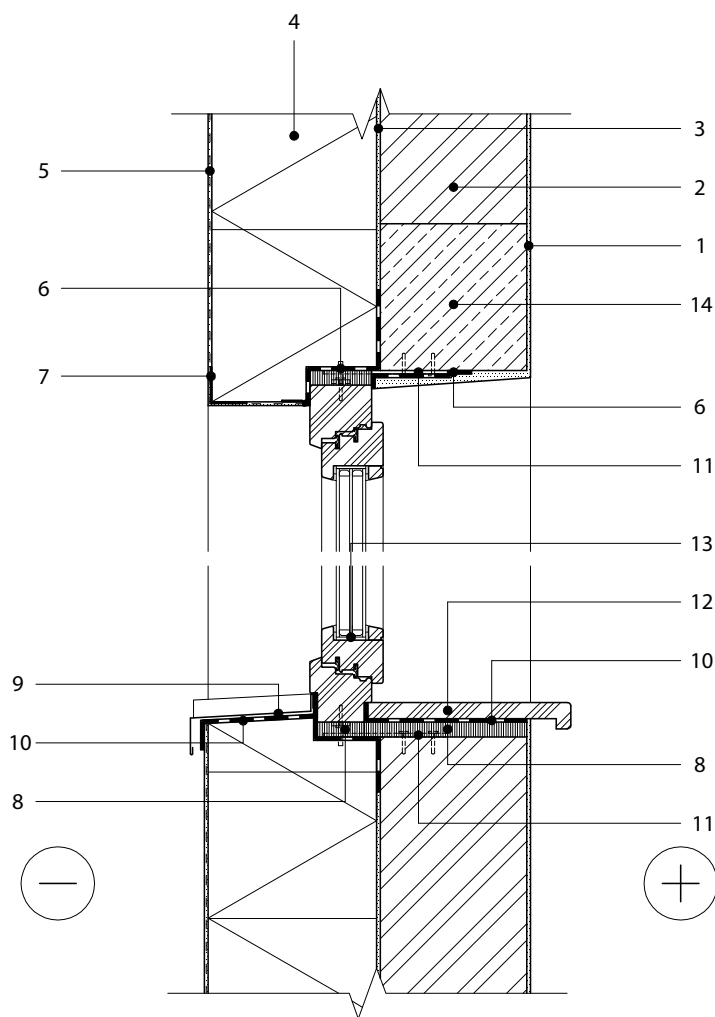

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Vidaus apdaila - tinkas, $d \leq 10\text{mm}$ | 8. Tarpinė |
| 2. Mūras, $d=175-250\text{mm}$ | 9. Išorinė palangė |
| 3. Klijų sluoksnis, $d=5\text{mm}$ | 10. Hidroizoliacija |
| 4. PAROC Linio 80 (storį žiūrėti detalėje S 02) | 11. Lango rėmo tvirtinimo elementas |
| 5. Išorės apdaila - išorinis sudėtinės tinkuojamos sistemos sluoksnis, $d \leq 10\text{mm}$ | 12. Vidinė palangė |
| 6. Perimetrinė sandarinimo juosta | 13. Langas |
| 7. Kampo detalė su armavimo tinkleliu | 14. Sąrama |