


RENOVUOJAMO PLOKŠČIOJO STOGO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

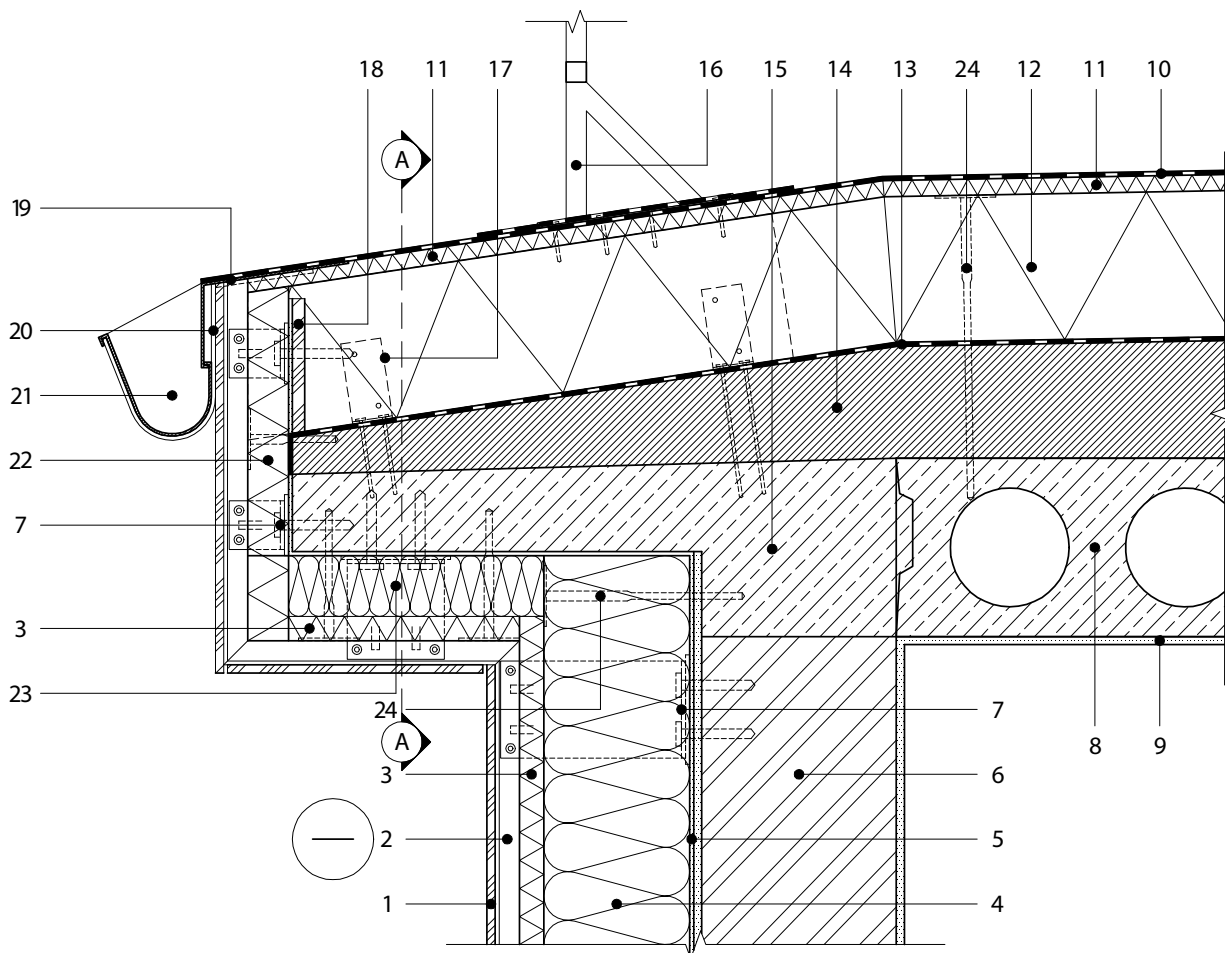

- | | |
|--|--|
| 1. Išorės apdaila - lakštinė apdaila, d=6-10mm | 14. Esamas nuolydį suformuojantis sluoksnis |
| 2. Vėdinamas oro tarpas / T profilis, d=30mm | 15. Esamas g/b karnizo elementas |
| 3. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm | 16. Apsauginė tvorelė, d=600mm |
| 4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=180mm | 17. Karkaso tvirtinimo elementai |
| 5. Klijų sluoksnis, d=5mm | 18. OSB plokštė, d=18mm |
| 6. Esama siena | 19. Skarda |
| 7. Vėdinamo fasado sistemos tvirtinimo elementas | 20. Lietlovio laikiklis |
| 8. Esama g/b perdangos plokštė | 21. Lietlovis |
| 9. Esama apdaila - tinkas | 22. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=50mm |
| 10. Hidroizoliacinė stogo danga su papildomais sluoksniais | 23. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=75mm |
| 11. PAROC ROB 60 / PAROC ROB 80, d=20mm | 24. Termoizoliacijos tvirtinimo elementas |
| 12. PAROC ROS 30, d=160mm | 25. Karkaso elementai, d=180mm |
| 13. Esama hidroizoliacija | |

RENOVUOJAMO PLOKŠČIOJO STOGO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

