


RENOVUOJAMO PLOKŠČIOJO STOGO ŠILTINIMO DETALĖ TIES STOVU

M 1:10

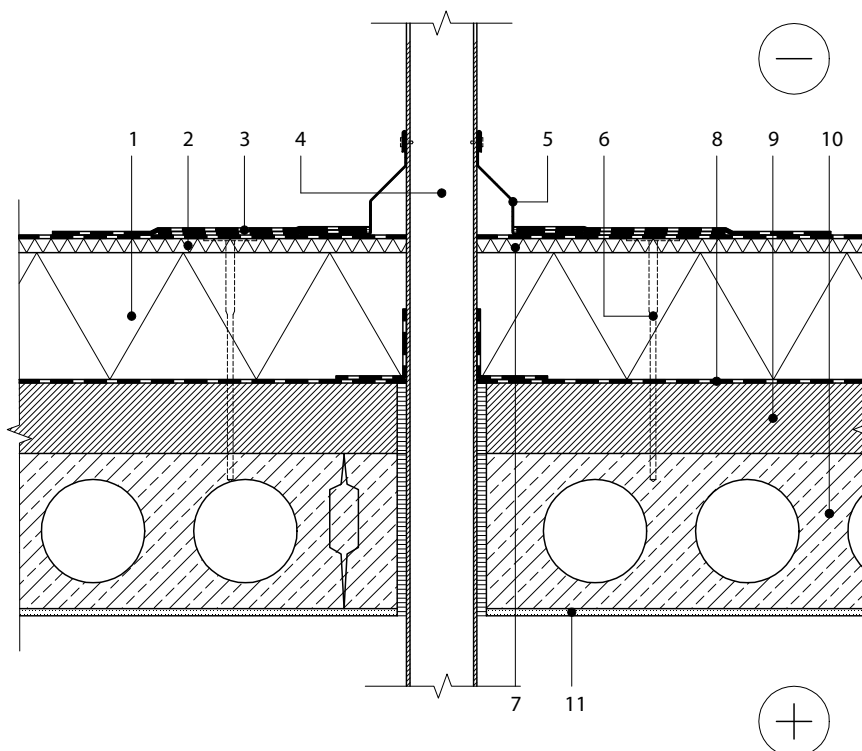

1. PAROC ROS 30, d=180mm
2. PAROC ROS 50 d=40mm arba PAROC ROB 60 /
PAROC ROB 80, d=20mm
3. Hidroizoliacinė stogo danga su papildomais sluoksniais
4. Stogo inžinerinė įranga
5. Sandarinimo detalė
6. Termoizoliacijos tvirtinimo elementas
7. Hermetikas
8. Esama hidroizoliacija
9. Esamas nuolydį suformuojantis sluoksnis
10. Esama g/b perdangos plokštė
11. Esama vidaus apdaila