


KARKASINĖS SIENOS IR ŠLAITINIO STOGO SU ČERPĮŲ DANGA IR AKMENS VATOS APSAUGA M 1:10 NUO VĖJO KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

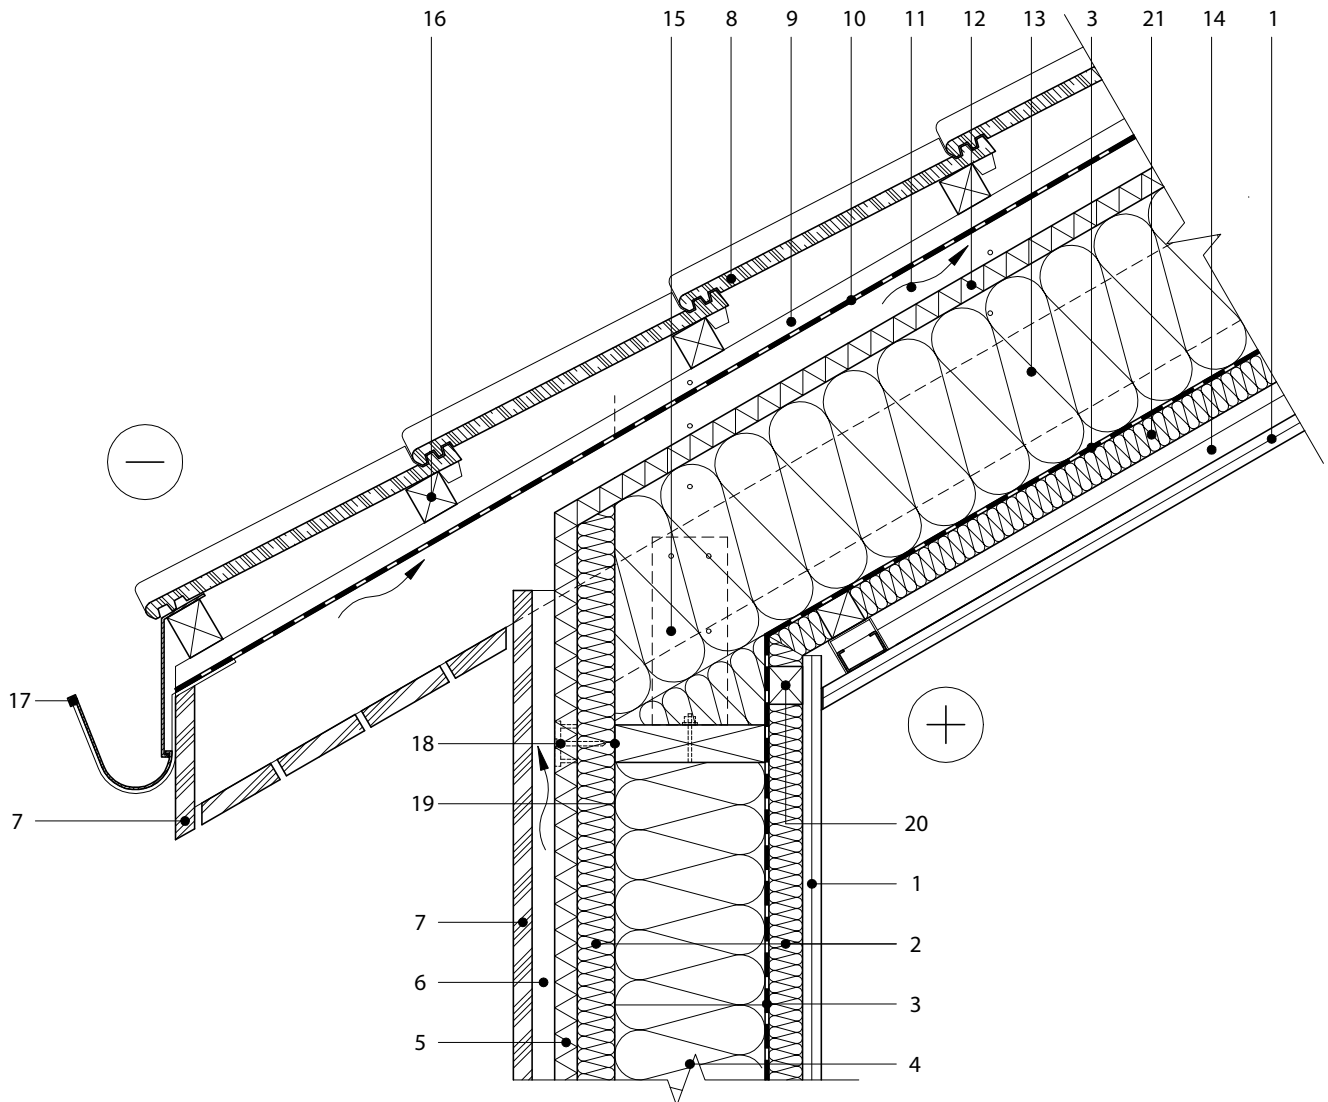

1. Vidaus apdaila – g/k plokštė, d=25 mm
2. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm
3. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
4. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus (storį žiūrėti detalėje S 01)
5. PAROC Cortex b / PAROC Tento t (b), d=30mm
6. Vėdinamas oro tarpas, d≥30 mm
7. Išorės apdaila – lentų apkala, d≥20 mm
8. Stogo danga – čerpės
9. Išilginis grebėstas, d≥25 mm
10. Hidroizoliacija
11. Vėdinamas oro tarpas, d≥50 mm / Kompozicinė gegnė

12. PAROC Tento t (b), d=30 mm
13. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, (storį žiūrėti detalėje SS 01)
14. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40 mm
15. Gegnės tvirtinimo elementas
16. Grebėstas, d≥50 mm
17. Latakas
18. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas, d=30 mm
19. Karkaso elementas
20. Tašas, d=50 mm
21. PAROC Ultra / PAROC Ultra plus, d=50mm