


MŪRO SIENOS ŠILTINAMOS TINKUOJAMA SISTEMA IR ŠLAITINIO STOGO SU ŠALTA PALĖPE KARNIZO ŠILTINIMO DETALĖ

M 1:10

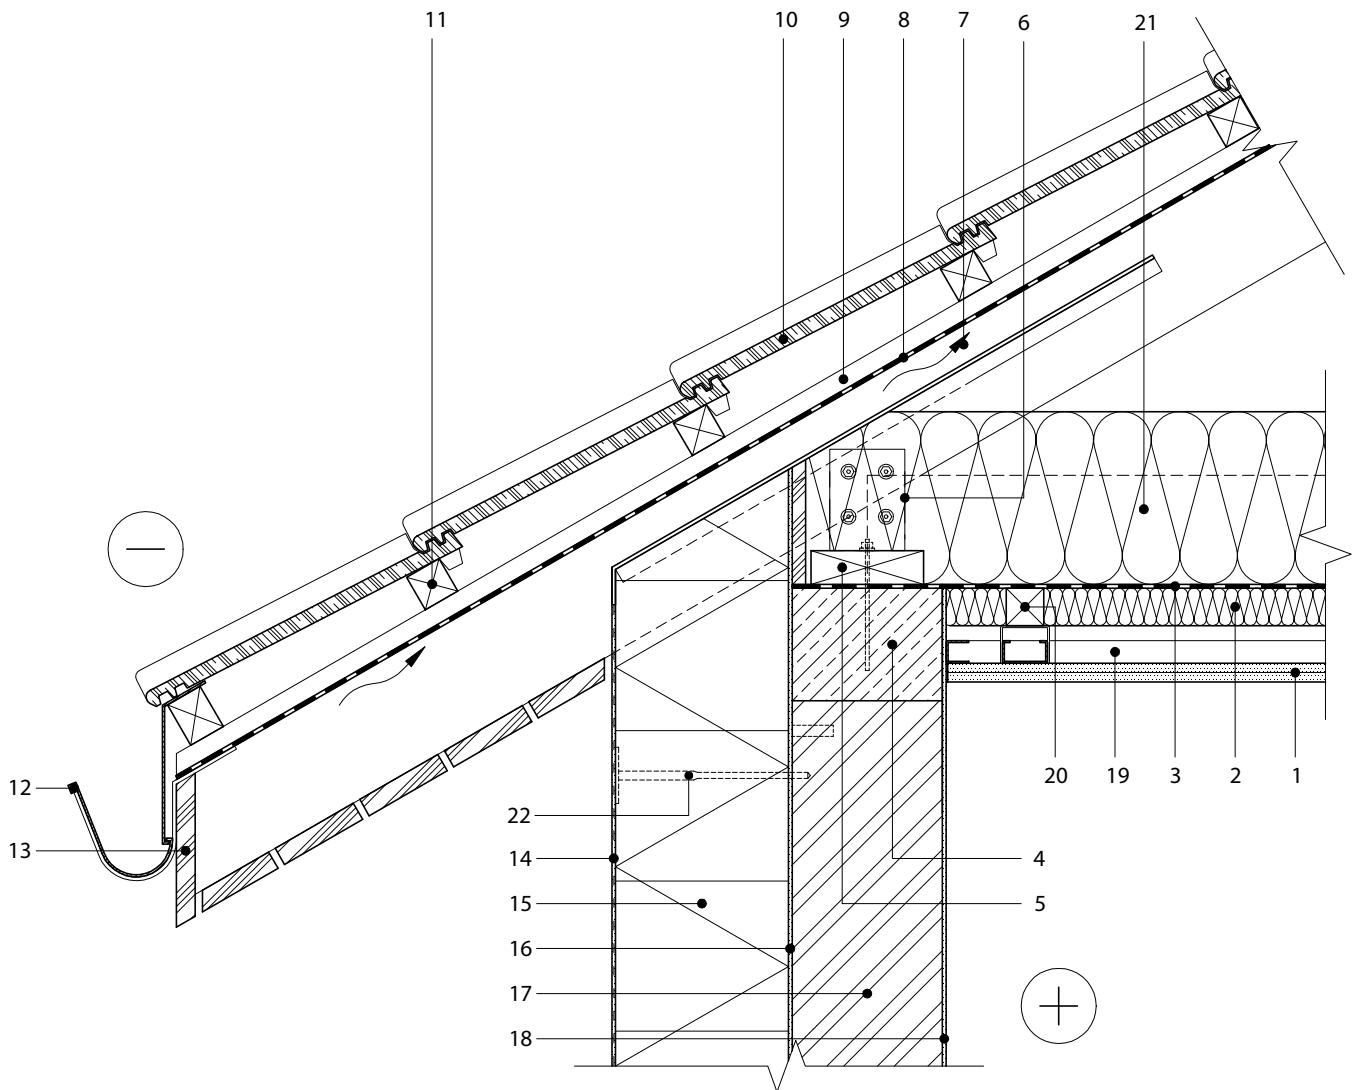

1. Vidaus apdaila - g/k plokštė, d=25mm
2. PAROC Ultra, d=50mm
3. Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
4. Monolitinis žiedas
5. Mūrtašis, d≥50mm
6. Gegnės tvirtinimo elementas
7. Vėdinamas oro tarpas d≥50mm / Gegnė
8. Hidroizoliacija
9. Išilginis grebėstas, d≥25mm
10. Stogo danga - čerpės
11. Grebėstas, d≥50mm
12. Latakas

13. Išorės apdaila - lentų apkala, d≥20mm
14. Išorės apdaila - tinkas, d≤10mm
15. PAROC Linio 10cc / PAROC Linio Pro (storį žiūrėti detalėje S 04)
16. Klijų sluoksnis, d=5mm
17. Mūras, d=175-250mm
18. Vidaus apdaila - tinkas, d≤10mm
19. Gipso kartono lubų karkasas, d≥40mm
20. Tašas, d=50mm
21. PAROC Ultra, (storį žiūrėti detalėje SS 05)
22. Šilumos izoliacijos tvirtinimo elementas