

PAROC ROV 60 2 NUOLYDŽIO FORMAVIMO SISTEMA ĮLAJOMS

TRUMPAS PROJEKTAVIMO VADOVAS

Naudojimas

Dauguma plokščiųjų stogų projektuojami su nuolydžiais. Siekiant išvengti vandens kaupimosi ir užtikrinti efektyvų jo nutekėjimą į ląjas, būtina papildomai suformuoti nuolydžius ląjų kryptimi. Stogo ląjos turi būti įrengiamos taip, kad net ir atsiradus galimoms dangos deformacijoms jos išliktų žemiausioje nuolydžio vietoje.

PAROC ROV 60 2 nuolydžio formavimo sistema leidžia paprastai ir efektyviai išspręsti vandens nuvedimą į ląjas. Dvigubo nuolydžio plokštės klojamos ant esamo stogo nuolydžio arba ant PAROC nuolydį formuojančių stogo plokščių. Plokščių nuolydis yra 1:60 išilgine kryptimi ir 1:15 skersine kryptimi. Sistema yra veidrodinės simetrijos, todėl abiem kryptimis naudojamos identiškos plokštės.

Tiekimas

PAROC ROV 60 2 nuolydžio formavimo sistema tiekama komplektais.

Iki 4 800 mm ilgio komplektai tiekiami pakuotėse.


Iki 15 600 mm ilgio komplektai tiekiami ant padėklų.

16 800 mm ir ilgesni komplektai tiekiami ant kelių padėklų.

SKU Nr.	Matmenys [mm] storis x plotis x ilgis	Plokščių skaičius komplekte	Komplektų skaičius /pakavimo vnt.
8519552	0/20 x 300 x 1200	16A	16 vnt. plokščių / dėžėje (12 dėžių / padėkle)
8517068	0/40 x 600 x 2400	4A; 4B	4 plokščių komplektai / pakuotėje
8517069	0/60 x 900 x 3600	4A; 2B; 2C	2 plokščių komplektai / pakuotėje
8517070	0/80 x 1200 x 4800	2A; 2B; 1C; 1D	1 plokščių komplektas / pakuotėje
8592065	0/100 x 1500 x 6000	6A; 4B; 2C; 2D; 2E	2 plokščių komplektai / padėkle
8592066	0/120 x 1800 x 7200	6A; 6B; 4C; 4D; 2E; 2F	2 plokščių komplektai / padėkle
8517073	0/140 x 2100 x 8400	4A; 3B; 4C; 2D; 2E; 1F; 1x80	1 plokščių komplektas / padėkle
8517065	0/160 x 2400 x 9600	4A; 4B; 4C; 4D; 2E; 2F; 2x80	1 plokščių komplektas / padėkle
8517066	0/180 x 2700 x 10800	5A; 4B; 6C; 4D; 4E; 2F; 4x80	1 plokščių komplektas / padėkle
8517067	0/200 x 3000 x 12000	5A; 5B; 6C; 6D; 4E; 4F; 6x80	1 plokščių komplektas / padėkle

Pastaba

PAROC nuolydžius formuojančios sistemos elementai turi būti mechanškai tvirtinami laikantis tų pačių rekomendacijų kaip ir kiti PAROC stogų gaminiai.

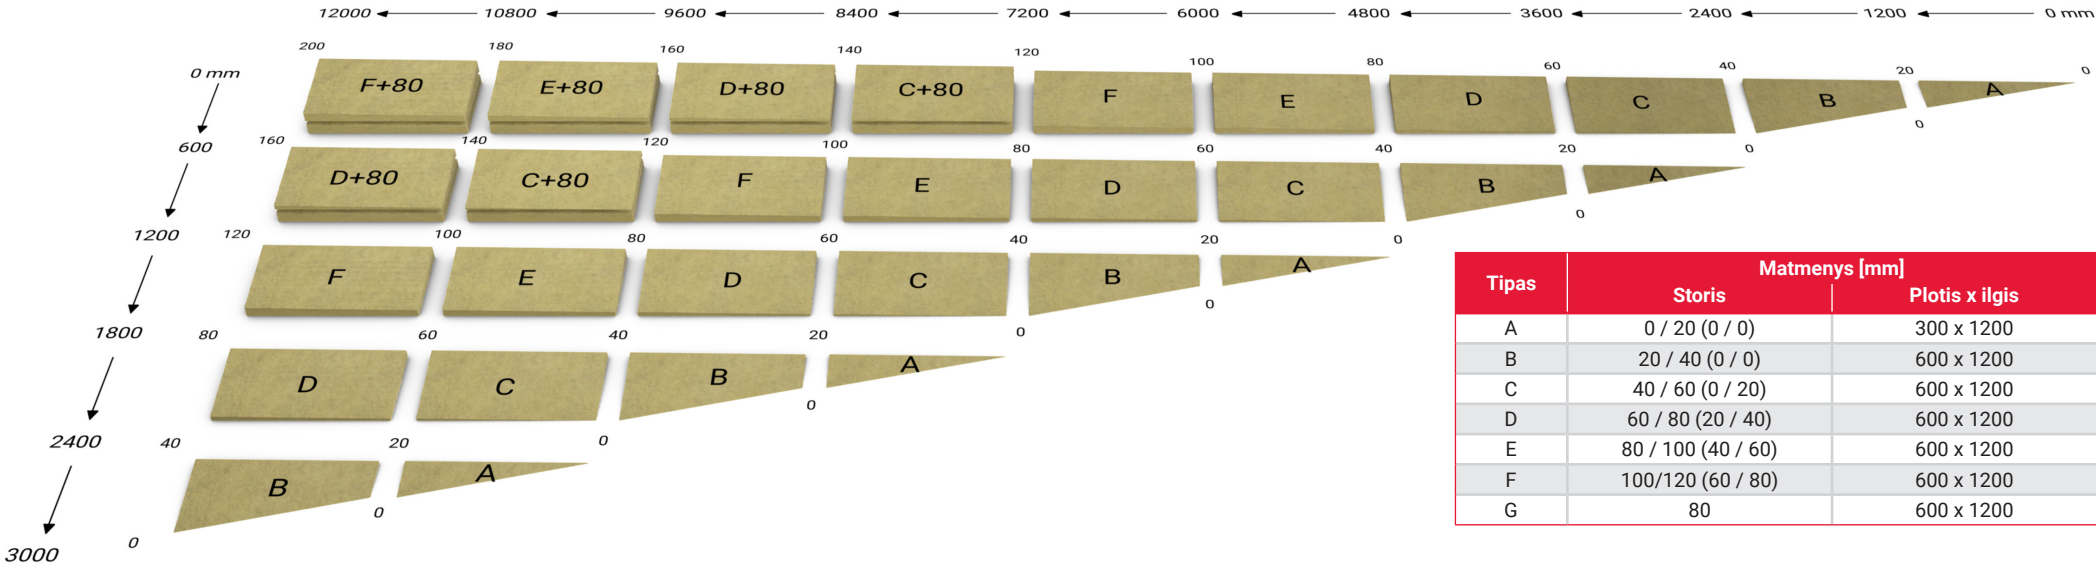

PAROC

Čia išdėstyta techninė informacija pateikiama neprisilaikant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudoja vien savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos nuo mūsų nepriklauso ir gali skirtis, „Paroc“ negarantuoja ir neįsisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumu ir patikimumu. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo. PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekės ženklas.

2169BIL10626
Birželis 2026
www.paroc.com/en/paroc-rov-60-2-valley-wedge

