




PAROC®

Foretak:	Paroc AB	Detalj nr.:	NO-R-PR-21-8
Dato:	2021-02-10	Type:	TURF
Tegnet av:	Tony Kjellén	Informasjon:	TURF
	1:10		

OBS: Veiledende prinsipp detalj

Prosjektspesifikke justeringer og endringer er konsulentens ansvar

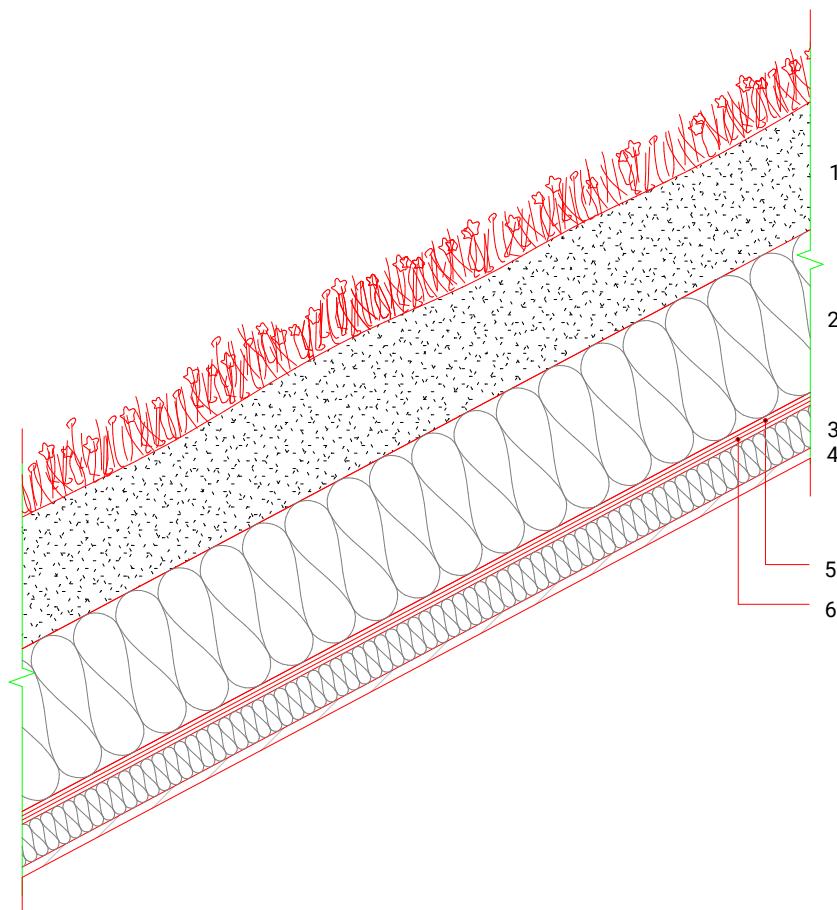

1	Torvlag
2	PAROC TURF ^{FM} 190mm
3	PAROC TURF ^{FM} 50mm
4	Taktro
5	Evt. plastplate med knaster
6	Undertaksbelegg/takmembran

NB: Maks 1/4 av all isolasjon på varm side av dampspærren
U-verdi = 0,15 W/m²K, 240mm (190+50mm)

Denne detaljen er utarbeidet for å hjelpe arkitekter, ingeniører og montører. Kontroller at du benytter siste versjon før du starter arbeidet. Du finner den på www.paroc.no.